




Kurtyna powietrzna Commerce przeznaczona jest do montażu ściennego bądź sufitowego. Standardowe wymiary i proste rozwiązania sprawiają, iż urządzenie idealnie nadaje się do sklepów, biurowców, butików, restauracji, banków czy hoteli. Wbudowany panel sterowania Commerce IR oraz bezprzewodowy pilot gwarantują wysoki komfort obsługi.

Kurtynę wyposażać można w szeroką gamę akcesoriów, takich jak zawory termostaticzne lub elektrotermiczne, termostaty oraz czujniki drzwiowe. Modele z nagrzewnicą wodną zasilic można wodą o maksymalnych parametrach 90°C/1,6MPa. Kurtyna malowana jest na kolor biały.

Głównymi zaletami kurtyń są wysokiej jakości podzespoły w tym bezobsługowe wentylatory, niski poziom hałasu, prosty i szybki montaż, dostępność oraz atrakcyjny wygląd. Ruchome lamelle pozwalające na dokładne ukierunkowanie strumienia powietrza są standardowym wyposażeniem urządzeń.

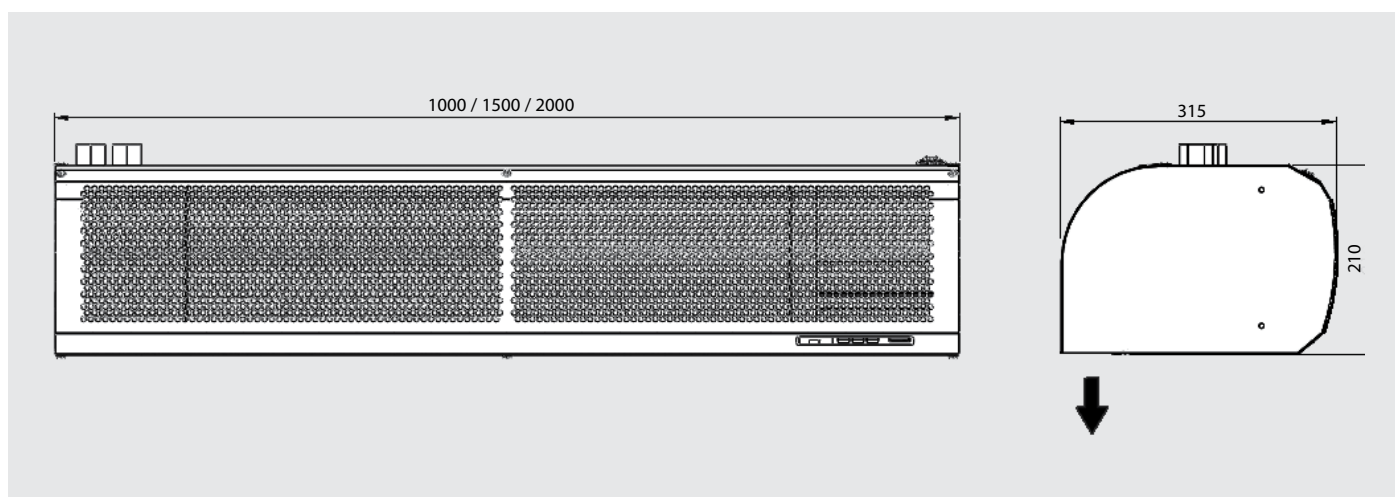

Dane techniczne.		Kurtyny powietrzne Commerce zimne			Kurtyny powietrzne Commerce wodne		
		100 S	150 S	200 S	100 w	150 w	200 w
Długość	mm	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Przepływ powietrza	m ³ /h	1380	2200	2650	1100	1650	2200
Moc grzewcza 80/60°C Ti=18°C	kW	-	-	-	8,1	12,8	17,8
Straty ciśnienie	kPa	-	-	-	6,2	2,5	3,3
Przepływ czynnika	m ³ /h	-	-	-	0,32	0,54	0,76
Moc grzewcza 60/40°C Ti=18°C	kW	-	-	-	4,6	7,2	10,1
Straty ciśnienie	kPa	-	-	-	2,4	0,9	1,3
Przepływ czynnika	m ³ /h	-	-	-	0,18	0,29	0,43
Napięcie wentylatorów	V	230	230	230	230	230	230
Moc wentylatorów	W	227	240	244	227	240	244
Natężenie wentylatorów	A	1,2	1,3	1,3	1,2	1,3	1,3
Klasa ochrony	IP	22	22	22	22	22	22
Rodzaj sterowania		Commerce IR					
Poziom hałasu	dB (A)*	52	52	53	52	52	53
Masa	kg	12	17	21	17	24	30

Dane techniczne:		Kurtyny powietrzne Commerce - z nagrzewnicą elektryczną									
		100 E3/230	100 E3	100 E6	100 E9	150 E7,5	150 E12,5	150 E15	200 E10	200 E15	200 E17,5
Długość	mm	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500	2000	2000	2000
Przepływ powietrza	m ³ /h	1290	1290	1250	1220	1880	1880	1850	2550	2480	2480
Moc grzewcza	kW	3	3	6	9	7,5	12,5	15	10	15	17,5
	V	230	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Stopnie grzania		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Napięcie wentylatorów	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Moc wentylatorów	W	227	227	227	227	240	240	240	244	244	244
Natężenie wentylatorów	A	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Klasa ochrony	IP	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Rodzaj sterowania		Commerce IR									
Poziom hałasu	dB (A)*	52	52	52	52	52	52	52	53	53	53
Masa	kg	17	17	18	18	24	25	26	30	31	31

*) ciśnienie akustyczne dB(A) mierzone w odległości 3m od źródła

Akcesoria:	
Elektryczne (zob. str. 51)	Mechaniczne (zob. str. 54)
<input checked="" type="checkbox"/> Pilot zdalnego sterowania	<input checked="" type="checkbox"/> Mechaniczny czujnik drzwiowy DKM
<input checked="" type="checkbox"/> Sterownik Ditronic - LCD	<input checked="" type="checkbox"/> Zawory 2 lub 3 drożne - zawory termostatyczne lub elektrotermiczne (zob.str.59)
<input checked="" type="checkbox"/> Sterownik Econ	<input checked="" type="checkbox"/> Podsufitowe lub ścienna zawieszka
<input checked="" type="checkbox"/> Magnetyczny czujnik drzwiowy DKMG	<input checked="" type="checkbox"/> Elastyczne przewody przyłączeniowe
<input checked="" type="checkbox"/> Czujnik pomieszczeniowy	<input checked="" type="checkbox"/> Filtry zamienne - EU2
<input checked="" type="checkbox"/> Termostat pokojowy - TP	