
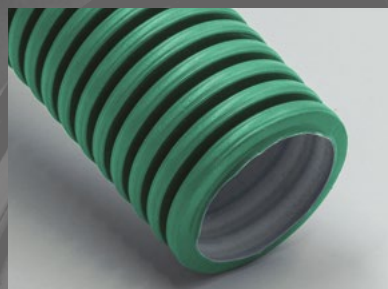


HAVACO®

FLEXO SYSTEM

System rozdzielaczy wentylacji mechanicznej

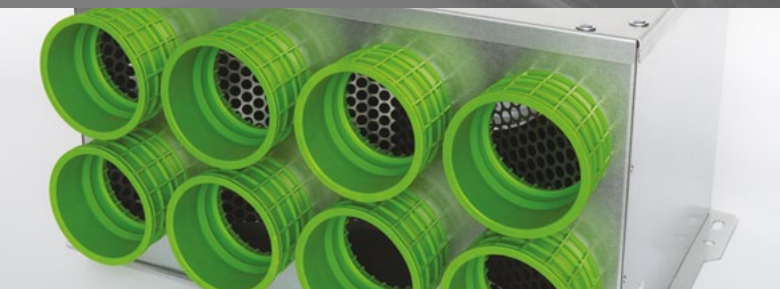

Kompletne rozwiązanie dystrybucji powietrza, dedykowane do współpracy z centralami rekuperacyjnymi KOMFOVENT. **Flexo System** zawiera: elastyczne kanały wentylacyjne z tworzywa sztucznego, skrzynki rozprężne, rozdzielacze, obejścia, przepustnice, złączki i inne akcesoria. Zintegrowany **HAVACO Flexo System** umożliwia szybszy i prostszy montaż instalacji wentylacji/rekuperacji, w szczególności w domach. Oszczędność czasu oraz kosztów, a także mniejsze gabaryty kanałów w stosunku do tradycyjnych systemów wentylacji.

Dlaczego warto stosować FLEXO SYSTEM

- ⊗ Prosty w projektowaniu i wykonaniu.
- ⊗ Montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi.
- ⊗ Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
- ⊗ Doskonałe właściwości termiczne i akustyczne.
- ⊗ Wysokiej jakości uszczelki gumowe.
- ⊗ Niewielka wysokość umożliwiająca zainstalowanie w stropie lub ukrycie w ścianie.
- ⊗ Niskie opory instalacji – mały promień gięcia, gładka powierzchnia.
- ⊗ Przewody o właściwościach antystatycznych, antybakteryjnych i antygrzybiczych.
- ⊗ Szeroka gama kształtek gwarantująca łatwe wykonanie każdej instalacji.



Zalecenia ilości powietrza przepływającego przez elementy FLEXO SYSTEM




FLEXO DUCT SPECTRA 1000
Przewód wentylacyjny
Ø75 mm ~30 m³/h
Ø90 mm ~45 m³/h



FLEXO BOX PRO T1
Skrzynka rozprężna
Ø125 mm / 1x Ø75 mm
~30 m³/h




FLEXO BOX PRO K
Rozdzielacz kątowy izolowany
Ø160 mm / 8x Ø75 mm
8x 30 m³/h = ~240 m³/h



FLEXO BOX PRO T2
Skrzynka rozprężna
Ø125 mm / 2x Ø75 mm
2x 30 m³/h = ~60 m³/h





FLEXO BOX PRO P
Rozdzielacz przelotowy izolowany
Ø160 mm / 8x Ø75 mm
8x 30 m³/h = ~240 m³/h



FLEXO BOX PRO T3
Skrzynka rozprężna
Ø125 mm / 3x Ø75 mm
3x 30 m³/h = ~90 m³/h

Poznaj w szczegółach HAVACO Flexo System

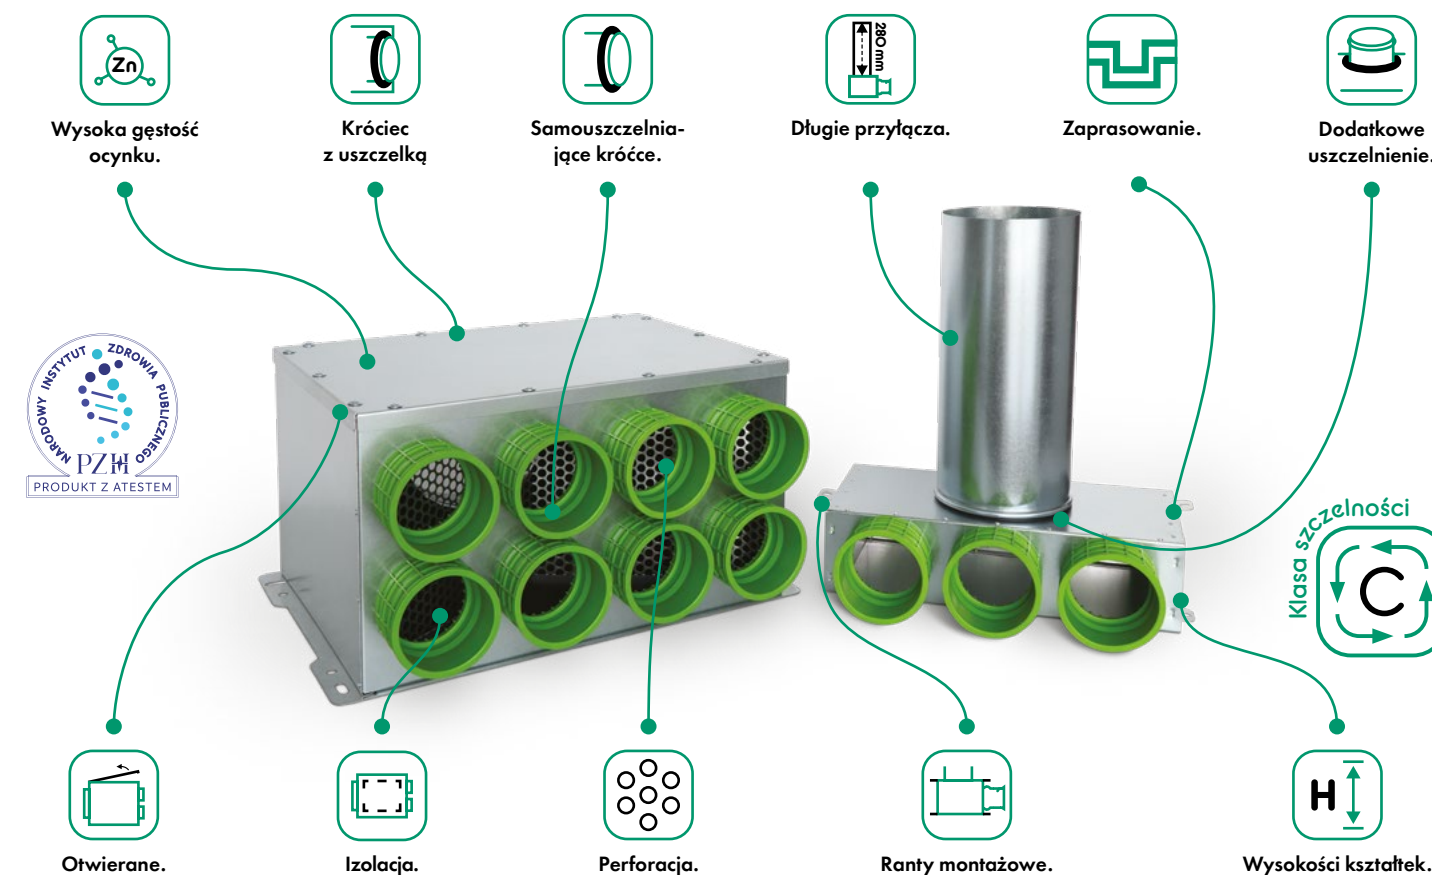

Perforacja.
Konstrukcja rozdzielaczy z perforacją zapewnia równomierny rozkład powietrza wszystkich jego króćców oraz niewielkie opory.




Otwierane.
Otwierana konstrukcja rozdzielaczy przelotowych zapewnia możliwość wygodnej konserwacji.



Dodatkowa uszczelka.
Dodatkowe uszczelnienie króćca przyłącza kanału, zapewnia jeszcze wyższą szczelność systemu.



Króciec z uszczelką.
Produkt wyposażony jest w króciec stalowy z gumową uszczelką, co ułatwia montaż i zapewnia szczelne połączenie.



Ranty montażowe.
Kształtki posiadają ranty montażowe (szer. 15 mm) ułatwiające mocowanie.



Wysokości kształtek.
Wysokość kształtek przeznaczonych do zainstalowania w stropie wynoszą odpowiednio: Ø75 = 82 mm, Ø90 = 102 mm.



Ocynk 275 g/m².
Wysoka gęstość powłoki cynkowej zapewnia trwałość i odporność systemu na korozję.




Zaprasowywanie.
W procesie produkcji do łączenia poszczególnych elementów wykorzystywana jest metoda zaprasowywania, która zachowuje powłokę cynku w miejscu łączenia.



Izolacja.
Mniejsze straty ciepła, wyciszenie przepływu. IZOLw - element izolowany wewnątrz. Rodzaj izolacji: mata kauczukowa.



Samouszczelniające króćce.
Opatentowany system z przyłączem samouszczelniającym. Zapewnia szczelne połączenie bez stosowania uszczelek. Szybki montaż. System o klasie szczelności C.



Długie przyłącza.
Długie przyłącza umożliwiają jego docięcie na wymaganą długość.



Przewód elastyczny


FLEXTON DUCT SPECTRA 1000

FLEXTON DUCT SPECTRA 1000. Podstawowe parametry.


Dostępne średnice rur.		Wydajność przepływu powietrza (m³/h) dla DN 75 mm							
Wymiar nominalny DN (mm)		Prędkość powietrza (m/s)	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
75	90	Wydajność przepływu (m³/h)	5,3	10,5	15,8	21,0	31,6	42,1	52,6
Średnica wewnętrzna (mm)		Wydajność przepływu powietrza (m³/h) dla DN 90 mm							
61		Prędkość powietrza (m/s)	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
Średnica zewnętrzna (mm)		Wydajność przepływu (m³/h)	7,8	15,7	23,5	31,4	47,1	62,8	78,5
76,2									
Minimalny promień gięcia* (mm)									
0,17									
0,25									
Długość odcinków (m)									
50									
50									

* Temp. powyżej 10°C

Charakterystyka

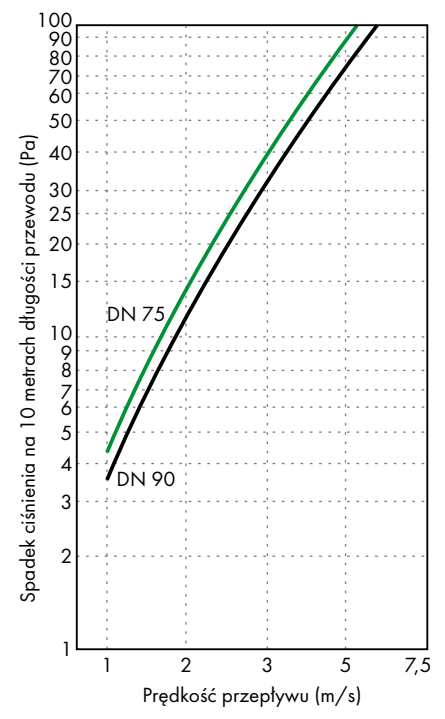

Kanały wentylacyjne FLEXTON DUCT SPECTRA 1000. Antybakteryjność potwierdzona badaniami.

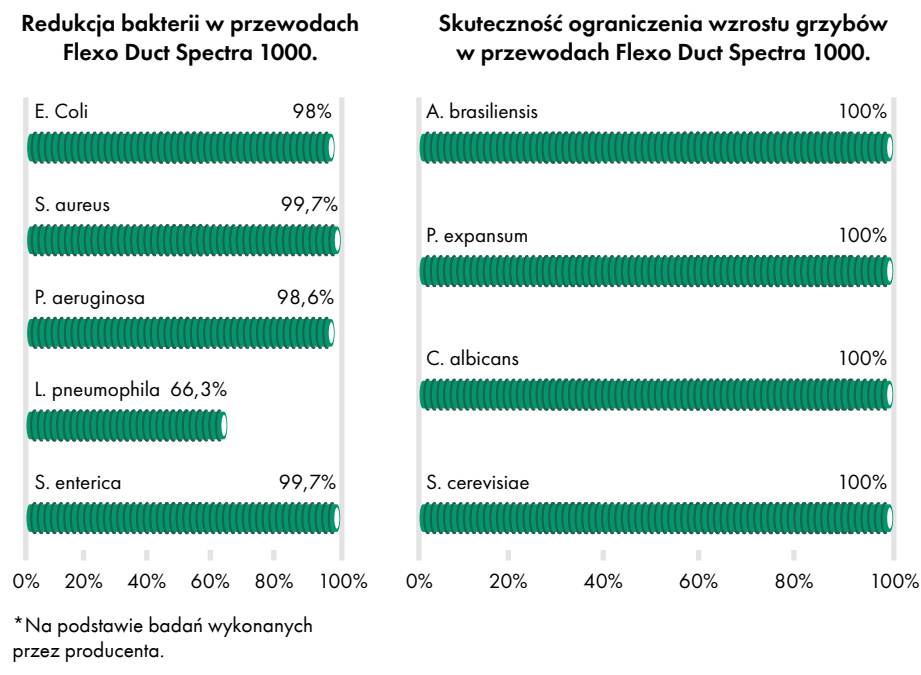

Przewód elastyczny


FLEXTON DUCT STANDARD

FLEXTON DUCT STANDARD. Podstawowe parametry.


Dostępne średnice rur.		Wydajność przepływu powietrza (m³/h) dla DN 75 mm							
Wymiar nominalny DN (mm)		Prędkość powietrza (m/s)	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
75	90	Wydajność przepływu (m³/h)	5,3	10,5	15,8	21,0	31,6	42,1	52,6
Średnica wewnętrzna (mm)		Wydajność przepływu powietrza (m³/h) dla DN 90 mm							
61		Prędkość powietrza (m/s)	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
Średnica zewnętrzna (mm)		Wydajność przepływu (m³/h)	7,8	15,7	23,5	31,4	47,1	62,8	78,5
76,2									
Minimalny promień gięcia* (mm)									
0,17									
0,25									
Długość odcinków (m)									
50									
50									


* Temp. powyżej 10°C

Charakterystyka

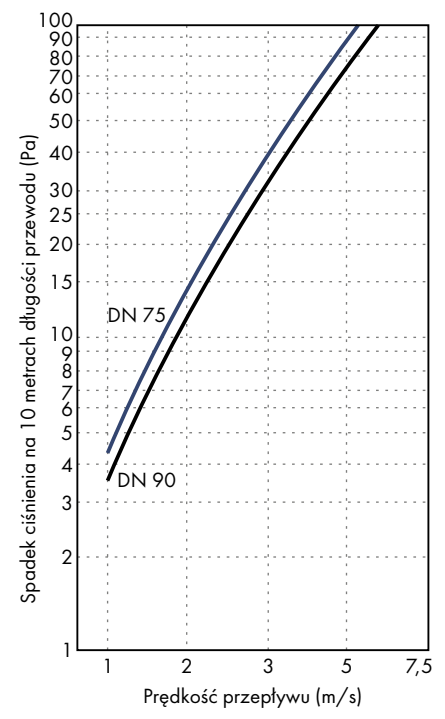

FLEXTON DUCT SPECTRA 1000 vs. FLEXTON DUCT STANDARD. Zobacz porównanie.

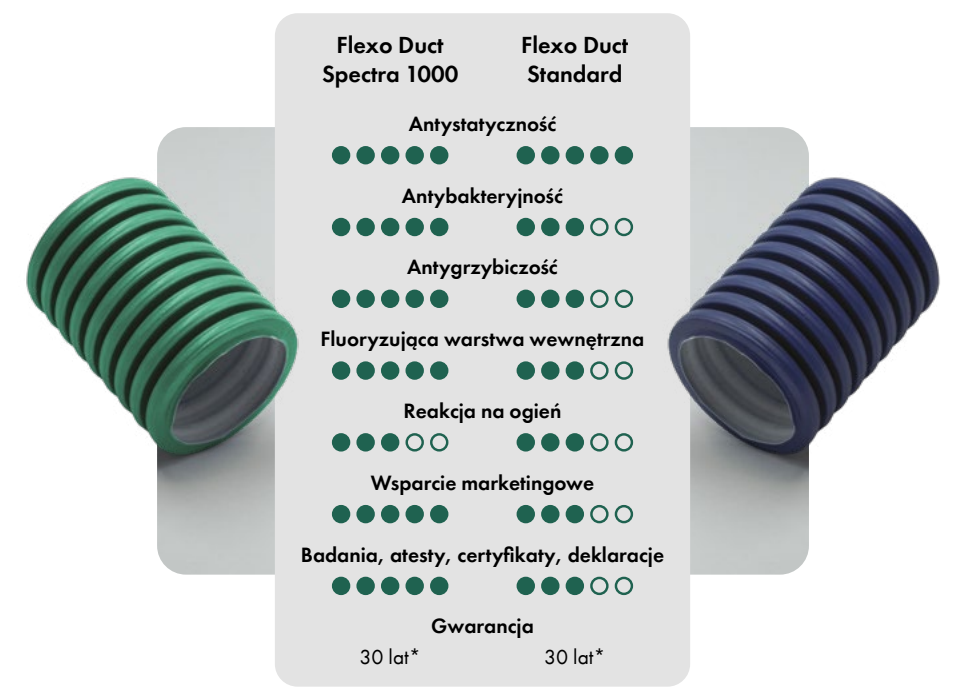

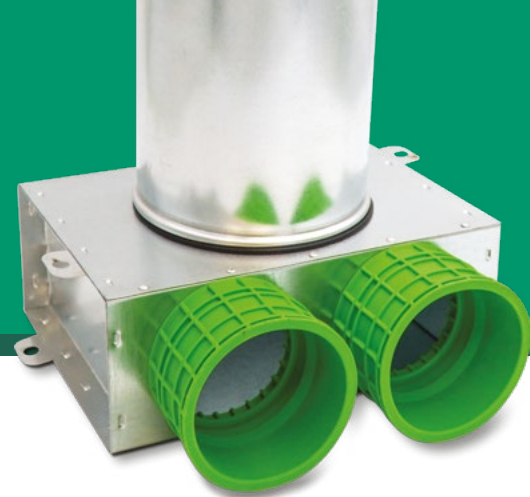


Rozdzielacze przelotowe izolowane



FLEVO BOX PRO T


FLEVO BOX PRO T1 - rysunek techniczny [mm]

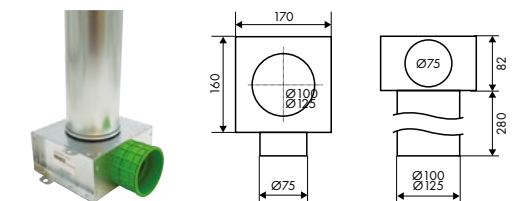


FLEVO BOX PRO T1 - dane techniczne

Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [mm]
FLEVO BOX PRO T1x75 / 100	1	1x75 / 100
FLEVO BOX PRO T1x75 / 125	1	1x75 / 125

FLEVO BOX PRO T1 - charakterystyka

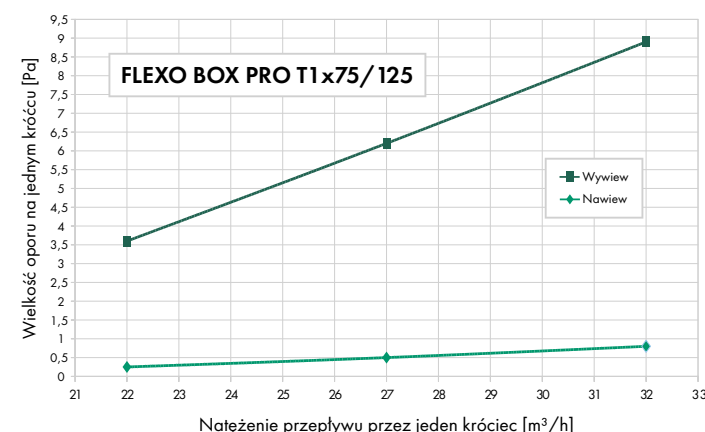


FLEVO BOX PRO T2 - rysunek techniczny [mm]

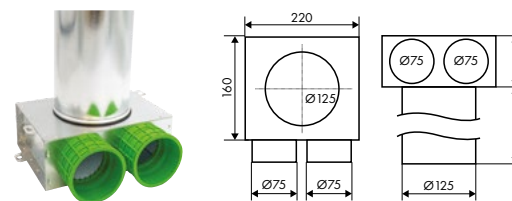


FLEVO BOX PRO T2 - dane techniczne

Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [mm]
FLEVO BOX PRO T2x75 / 125	2	2x75 / 125

FLEVO BOX T2 - charakterystyka

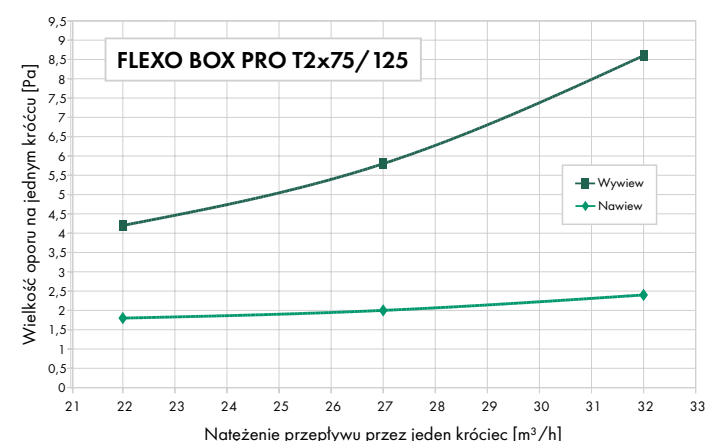


FLEVO BOX PRO T3 - rysunek techniczny [mm]

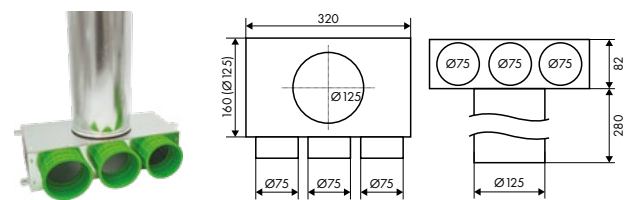

FLEVO BOX PRO T3 - dane techniczne


Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [mm]
FLEVO BOX PRO T3x75 / 125	3	3x75 / 125

FLEVO BOX PRO T3 - charakterystyka

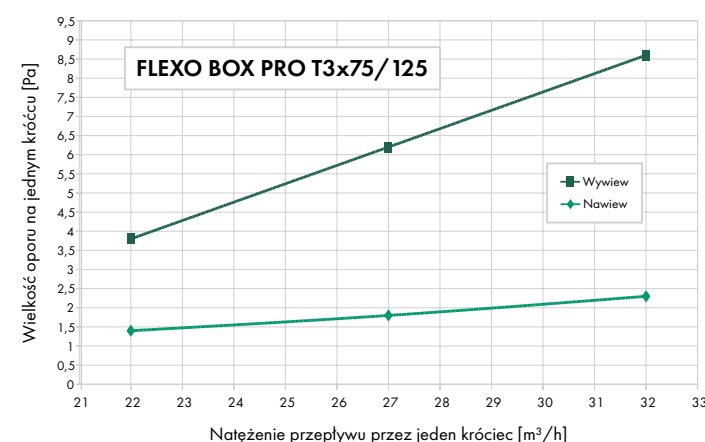

FLEVO BOX PRO P


FLEVO BOX PRO P8 - rysunek techniczny [mm]

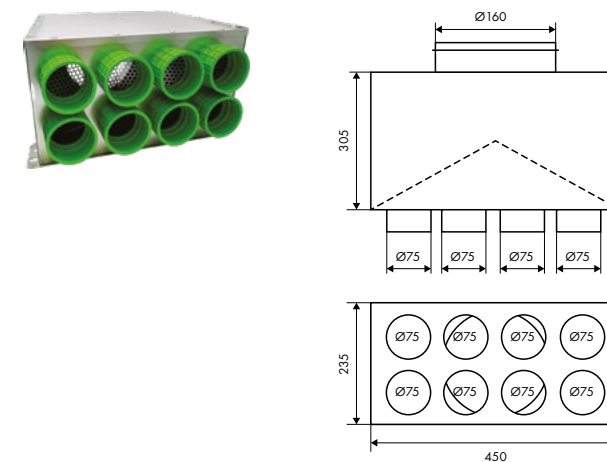

FLEVO BOX PRO P8 - dane techniczne

Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [mm]
FLEVO BOX PRO P8x75 / 160	8	8x75 / 160


FLEVO BOX PRO P10 - rysunek techniczny [mm]

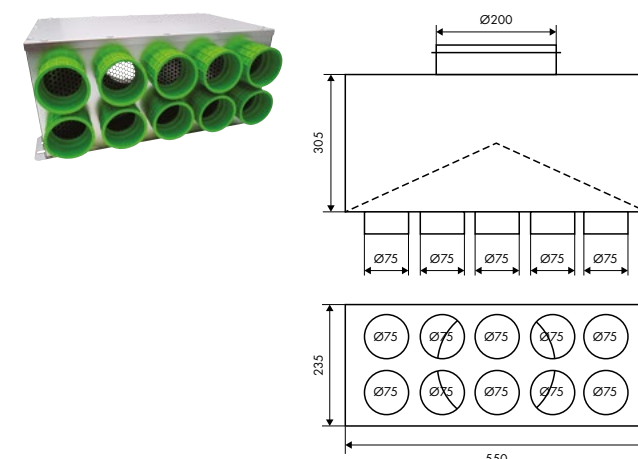


FLEVO BOX PRO P10 - dane techniczne

Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [mm]
FLEVO BOX PRO P10x75 / 200	10	10x75 / 200

FLEVO BOX PRO P8 - charakterystyka

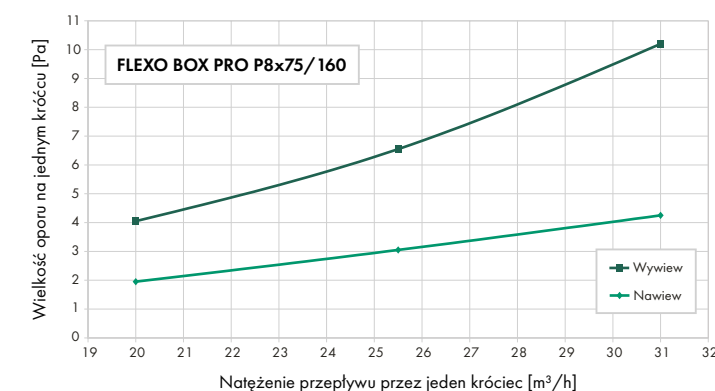

FLEVO BOX PRO P10 - charakterystyka

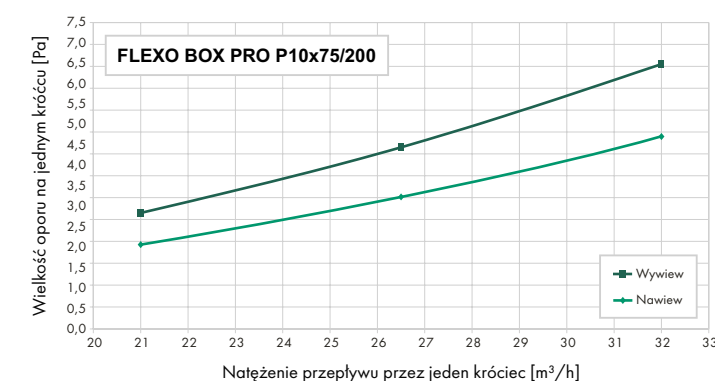




Rozdzielacze przelotowe izolowane

FLEVO BOX PRO P


FLEVO BOX PRO P12 - rysunek techniczny [mm]

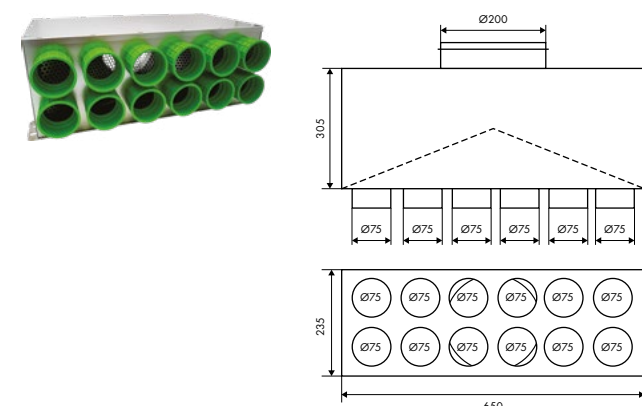

FLEVO BOX PRO P12 - dane techniczne

Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [mm]
FLEVO BOX PRO P12x75 / 200	12	12x75 / 200


FLEVO BOX PRO P14 - rysunek techniczny [mm]

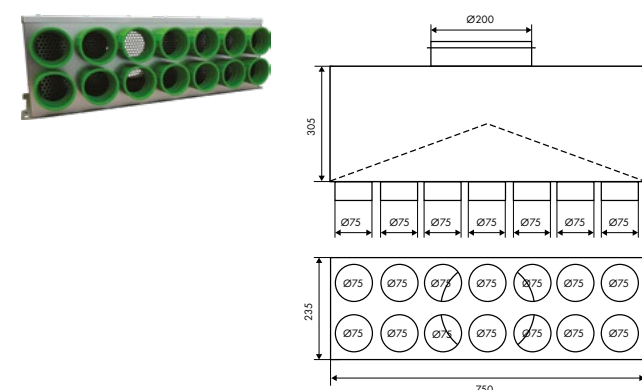


FLEVO BOX PRO P14 - dane techniczne

Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [mm]
FLEVO BOX PRO P14x75 / 200	14	14x75 / 200

FLEVO BOX PRO P12 - charakterystyka

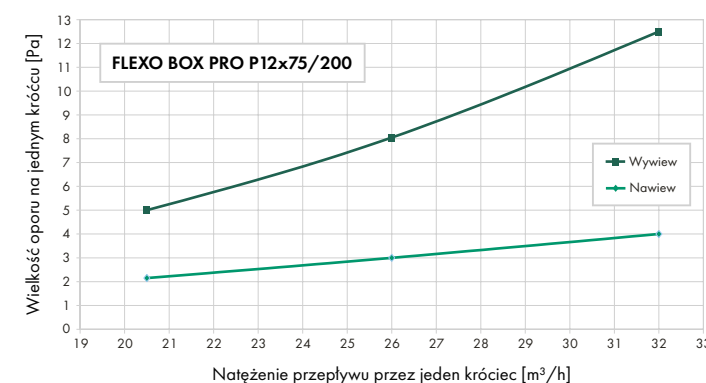


FLEVO BOX PRO P14 - charakterystyka

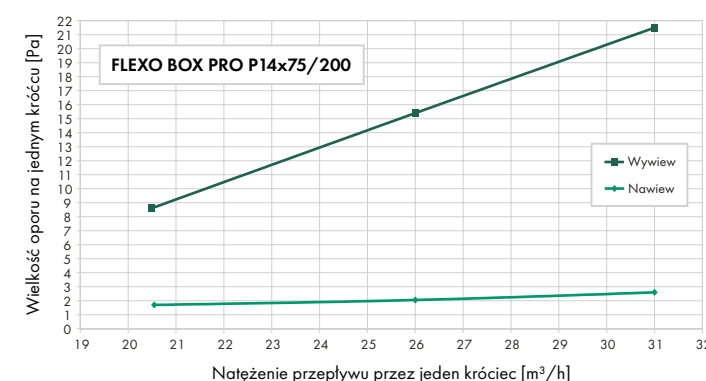


Rozdzielacze kątowe izolowane

FLEVO BOX PRO K

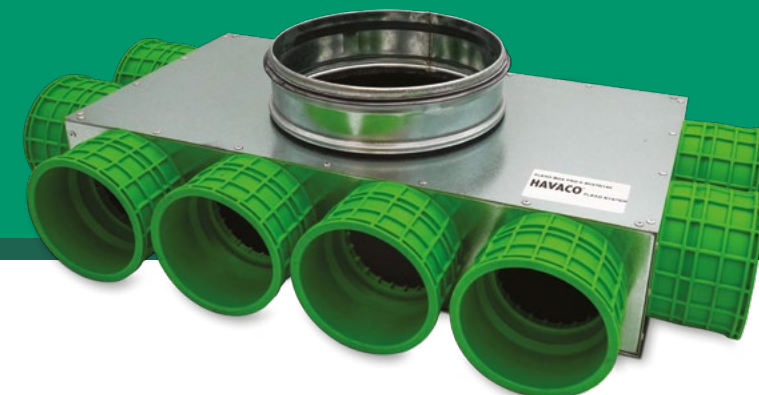


FLEVO BOX PRO K8 - rysunek techniczny [mm]

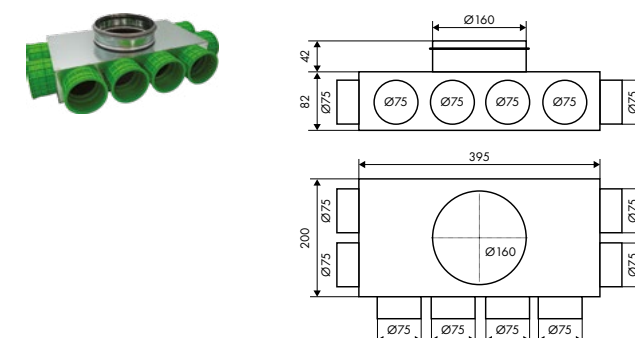

FLEVO BOX PRO K8 - dane techniczne

Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [mm]
FLEVO BOX PRO K8x75 / 160	8	8x75 / 160


FLEVO BOX PRO K12 - rysunek techniczny [mm]

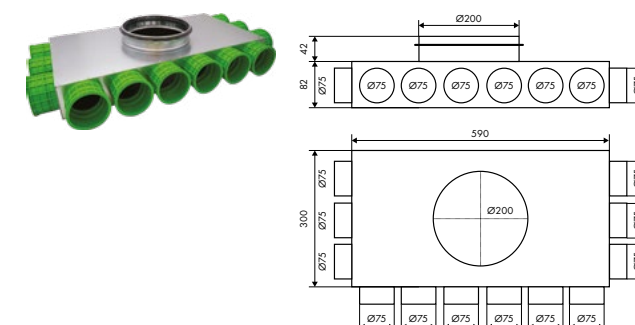


FLEVO BOX PRO K12 - dane techniczne

Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [mm]
FLEVO BOX PRO K12x75 / 200	12	12x75 / 200

FLEVO BOX K8K - charakterystyka

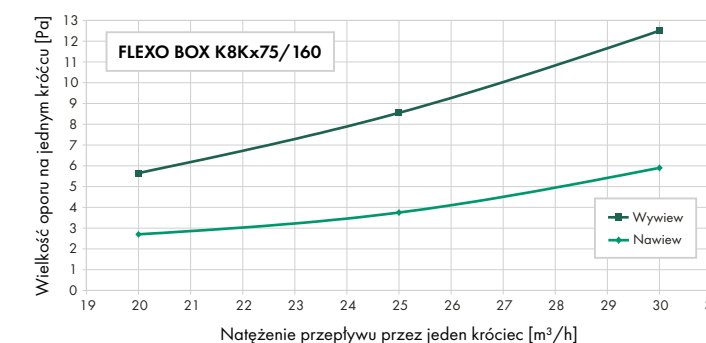


FLEVO BOX K12K - charakterystyka

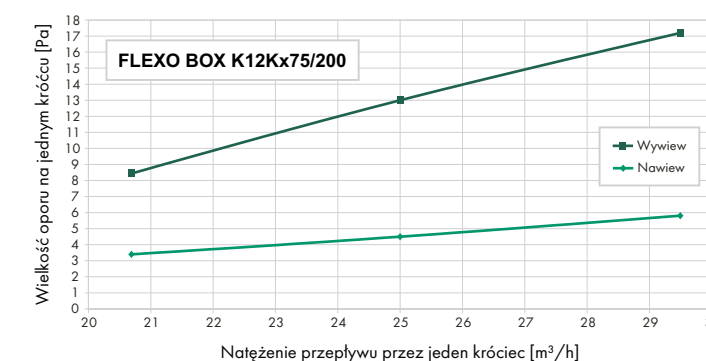




Rozdzielacze liniowe izolowane

Skrzynki rozprężne

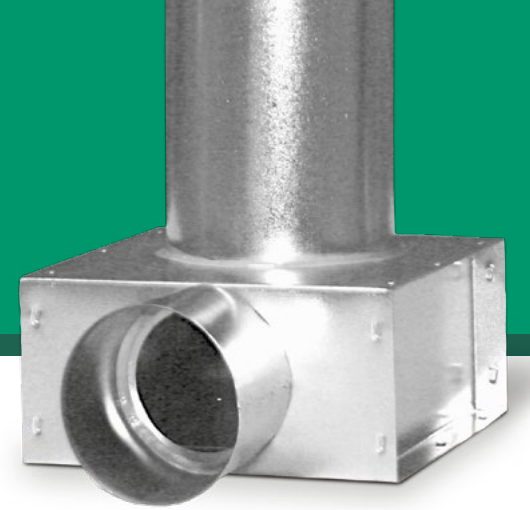

FLEXO BOX PRO L


FLEXO BOX PRO L 10U - rysunek techniczny [mm]

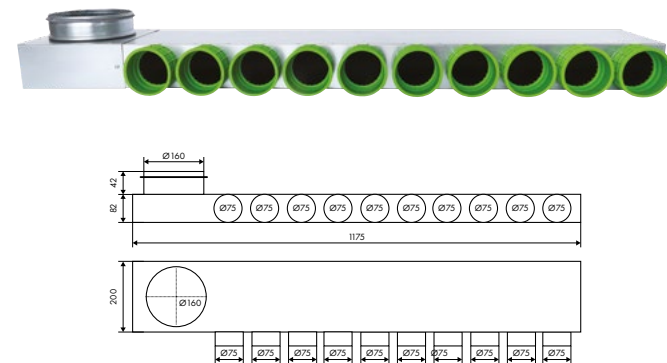

FLEXO BOX PRO L 10U - dane techniczne


Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [mm]
FLEXO BOX PRO L10Ux75 / 160	10	10x75 / 160

Zamień stronę rozdzielacza w czterech prostych krokach

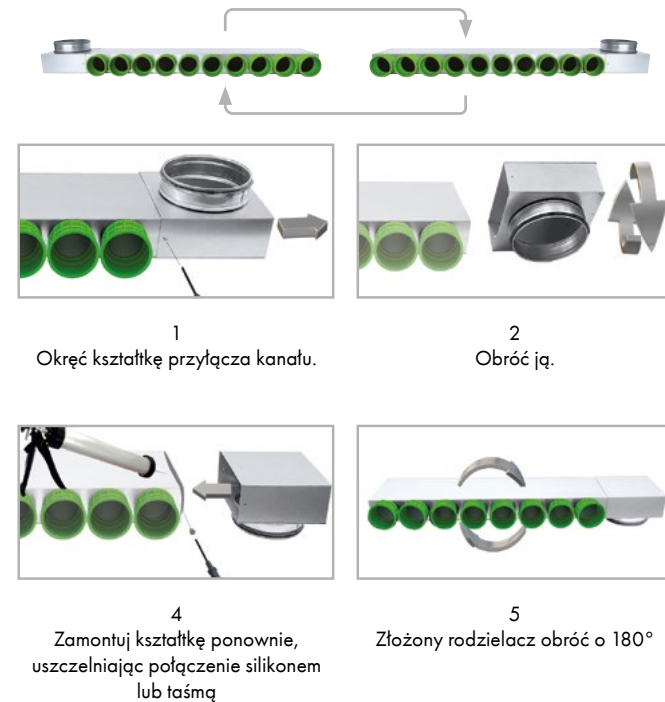

FLEXO BOX T


FLEXO BOX T1 - rysunek techniczny [mm]

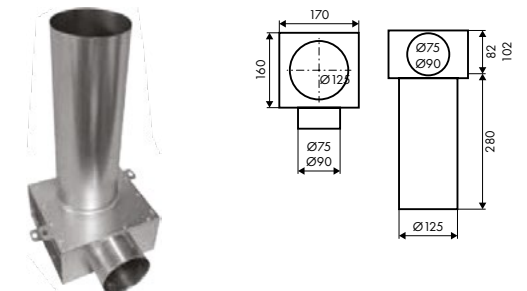

FLEXO BOX T1 - dane techniczne

Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [mm]
FLEXO BOX T1x75 / 125	1	1x75 / 125
FLEXO BOX T1x90 / 125	1	1x90 / 125


FLEXO BOX T2 - rysunek techniczny [mm]

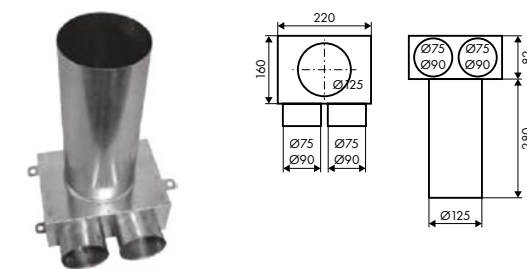

FLEXO BOX T2 - dane techniczne

Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [mm]
FLEXO BOX T2x75 / 125	2	2x75 / 125
FLEXO BOX T2x90 / 125	2	2x90 / 125


FLEXO BOX T3 - rysunek techniczny [mm]

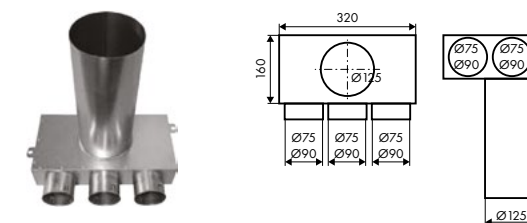


FLEXO BOX T3 - dane techniczne

Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [mm]
FLEXO BOX T3x75 / 125	3	3x75 / 125
FLEXO BOX T3x90 / 125	3	3x90 / 125



FLEXO BOX T1 - charakterystyka

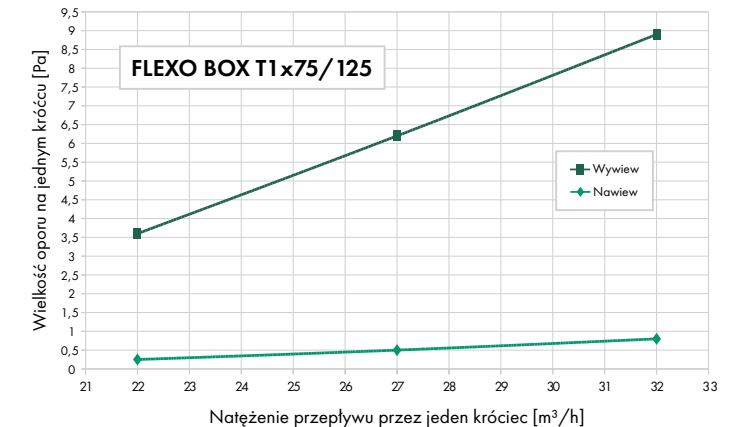

FLEXO BOX T2 - charakterystyka

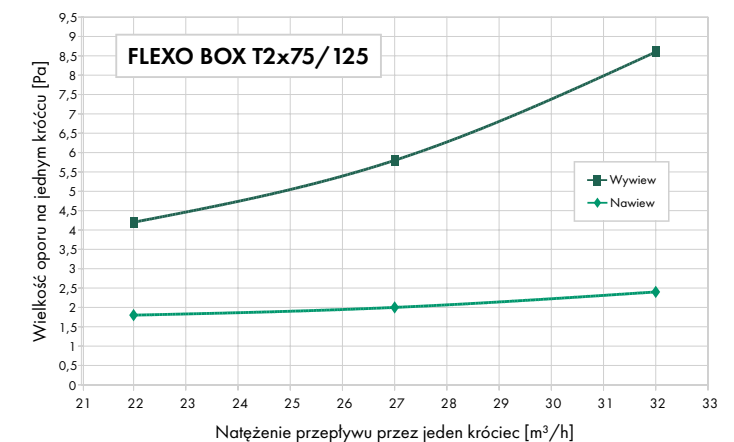

FLEXO BOX T3 - charakterystyka

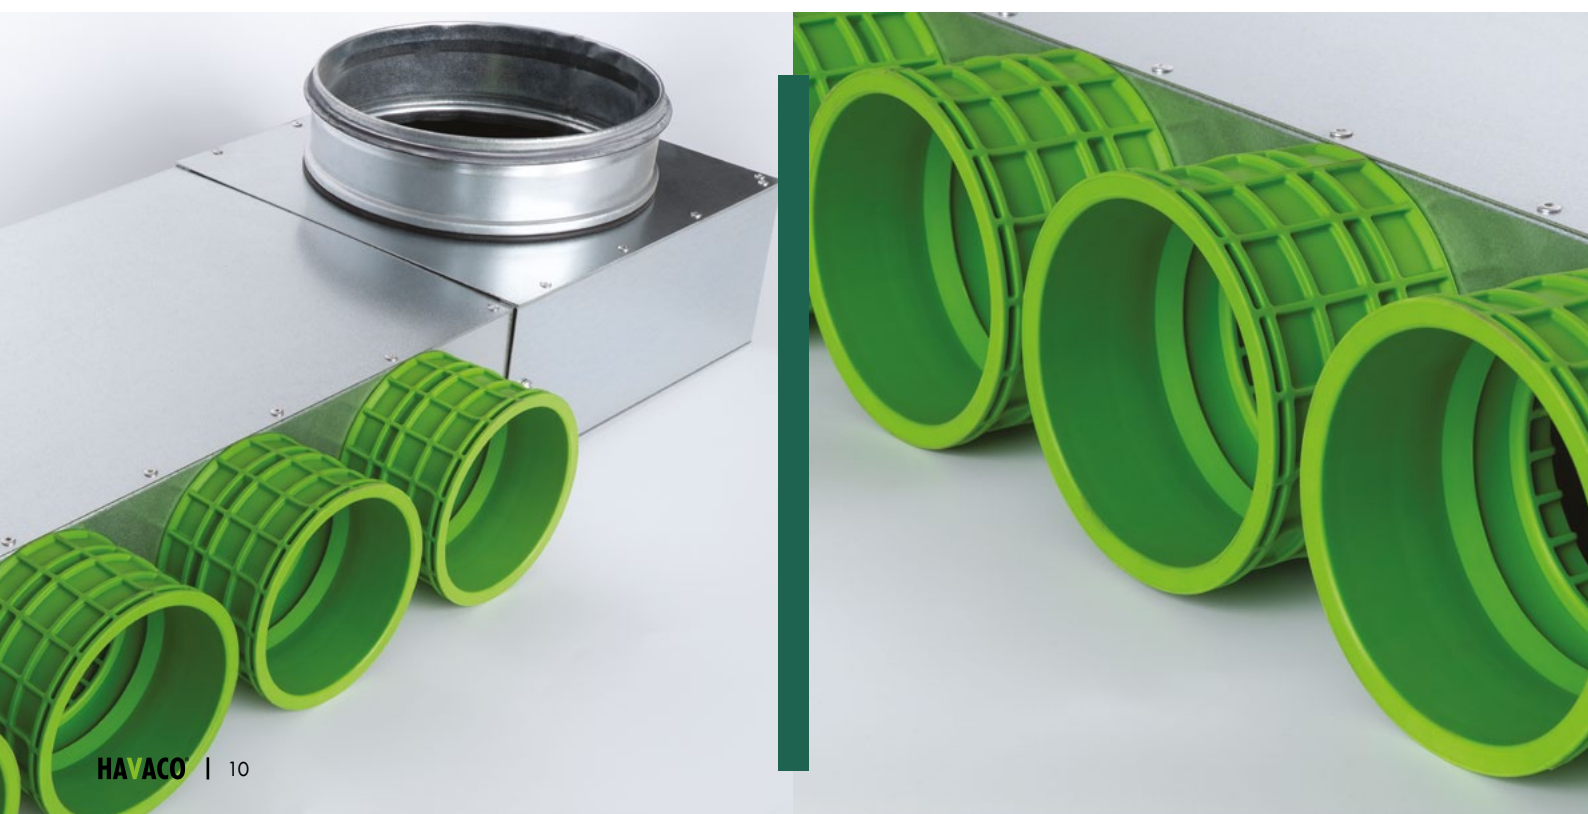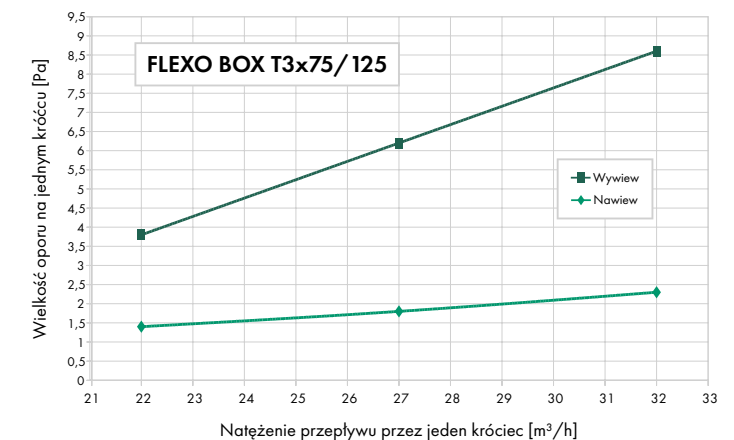




Rozdzielacze przelotowe izolowane

FLEXPBOX P


FLEXPBOX P8 - rysunek techniczny [mm]

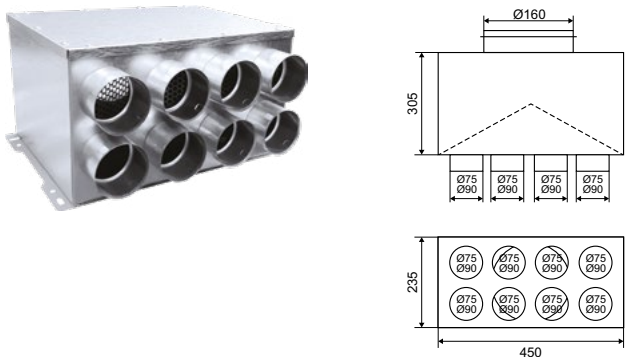


FLEXPBOX P8 - dane techniczne

Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [mm]
FLEXPBOX P8x75 / 160	8	8x75 / 160
FLEXPBOX P8x90 / 160	8	8x90 / 160

FLEXPBOX P8 - charakterystyka

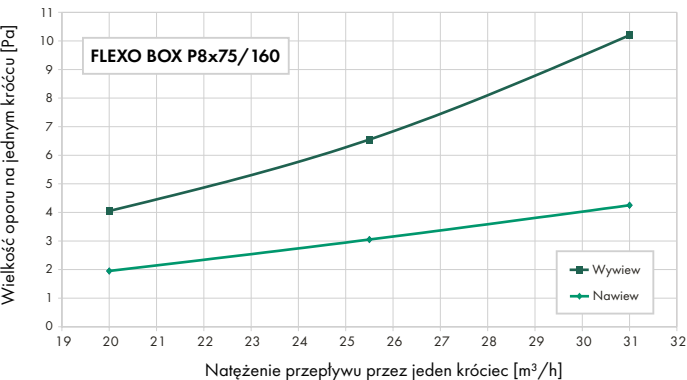


FLEXPBOX P10 - rysunek techniczny [mm]

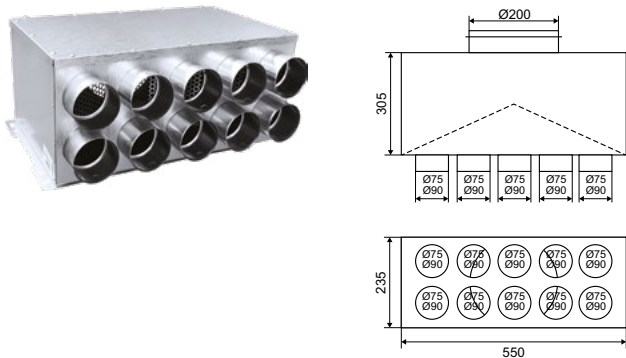

FLEXPBOX P10 - dane techniczne

Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [mm]
FLEXPBOX P10x75 / 200	10	10x75 / 200
FLEXPBOX P10x90 / 200	10	10x90 / 200


FLEXPBOX P10 - charakterystyka

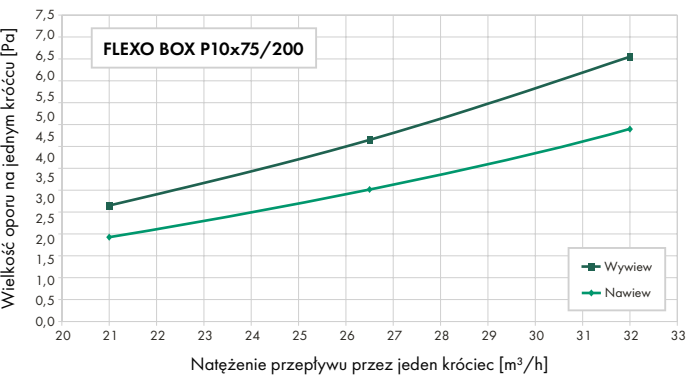

Rozdzielacze przelotowe izolowane

FLEXPBOX P

FLEXPBOX P12 - rysunek techniczny [mm]

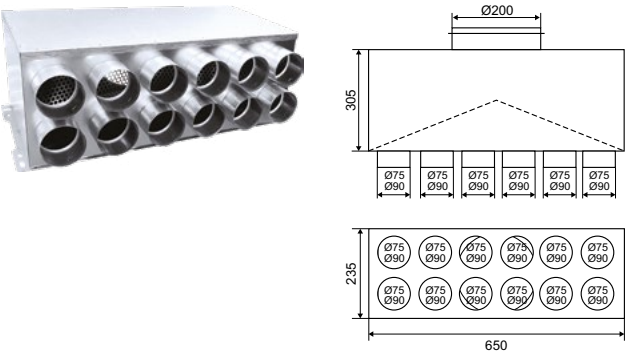


FLEXPBOX P12 - dane techniczne


Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [mm]
FLEXPBOX P12x75 / 200	12	12x75 / 200
FLEXPBOX P12x90 / 200	12	12x90 / 200



FLEXPBOX P12 - charakterystyka

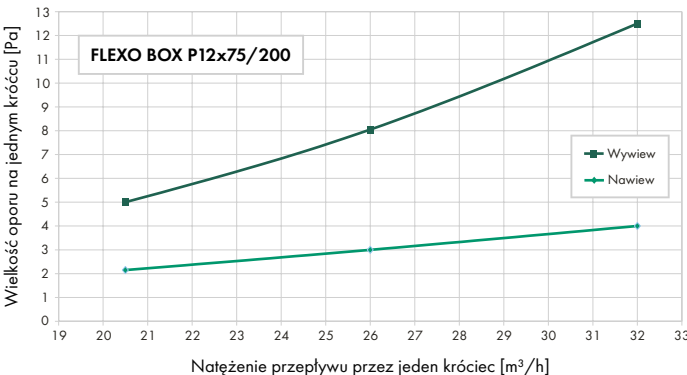


FLEXPBOX P14 - rysunek techniczny [mm]

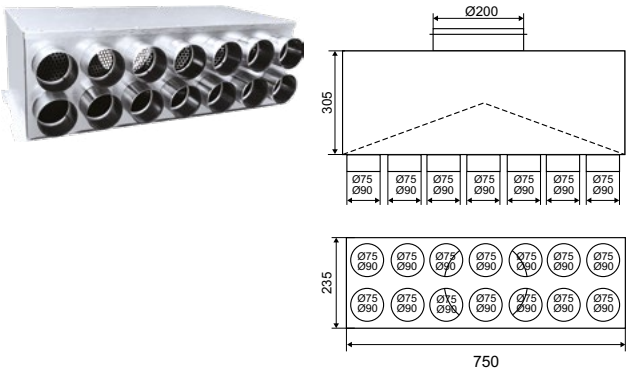

FLEXPBOX P14 - dane techniczne

Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [mm]
FLEXPBOX P14x75 / 200	14	14x75 / 200
FLEXPBOX P14x90 / 200	14	14x90 / 200

FLEXPBOX P14 - charakterystyka

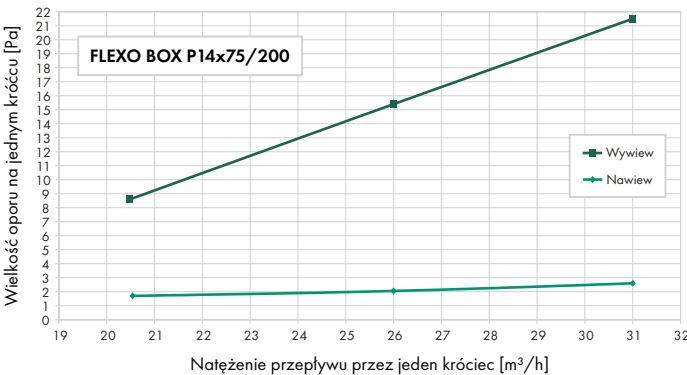





Rozdzielacze kątowe izolowane

FLEXO BOX K

FLEXO BOX K8K - rysunek techniczny [mm]

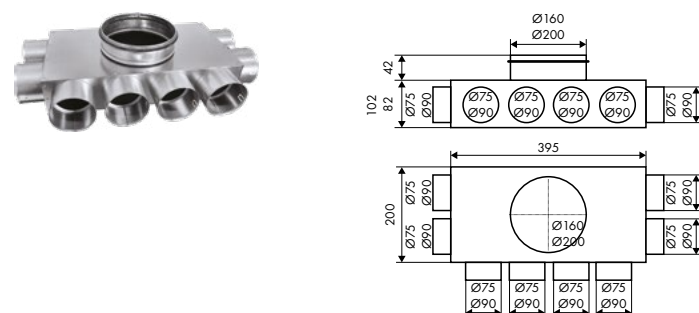

Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [mm]
FLEXO BOX K8Kx75 / 160	8	8x75 / 160
FLEXO BOX K8Kx90 / 160	8	8x90 / 200





Obejście kanału płaskie FLEXPASS BYPASS

Dane techniczne

Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [mm]
FLEXPASS 2x75	2	2x75

Rysunek techniczny [mm]

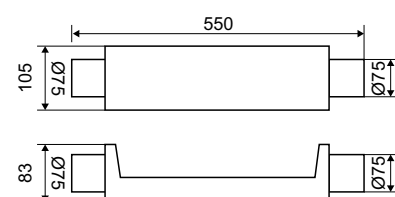


Obejście kanału płaskie FLEXPASS BYPASS

Dane techniczne

Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [mm]
FLEXPASS 2x75	2	2x75
FLEXPASS 2x90	2	2x90

Rysunek techniczny [mm]

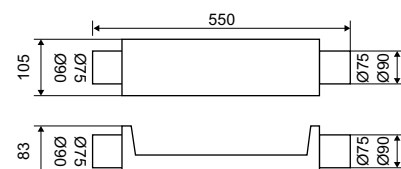

Przepustnica tłumiąca FLEXPASS DAMPER

Dane techniczne

Typ	Średnica [mm]	Typ	Średnica [mm]
FLEXPASS DAMPER 100	100	FLEXPASS DAMPER 200	200
FLEXPASS DAMPER 125	125	FLEXPASS DAMPER 250	250
FLEXPASS DAMPER 160	160	-	-

Mocowanie kanału elastycznego FLEXO HOLDER



Dane techniczne

Typ	Średnica [mm]
FLEXO HOLDER 75	75
FLEXO HOLDER 90	90

Zaślepka przewodu FLEXO END



Dane techniczne

Typ	Średnica [mm]
FLEXO END 75	75
FLEXO END 90	90

Uszczelka oringowa FLEXO GASKET



Dane techniczne

Typ	Średnica [mm]
FLEXO GASKET 75	75
FLEXO GASKET 90	90

Złączka kanałów FLEXO LINK



Dane techniczne

Typ	Średnica [mm]
FLEXO LINK 75	75
FLEXO LINK 90	90

Nożyk do kanałów karbowanych dwu- warstwowych FLEXO NOŻYK



Dane techniczne

Typ	Średnica [mm]
FLEXO NOŻYK 75	75
FLEXO NOŻYK 90	90

komfovent®

Prawdopodobnie najlepsze rekuperatory



Energooszczędny



Niezamarzający



Odzysk wilgoci



3 lata gwarancji



Komfovent DOMEKT R


Centrale wentylacyjne z obrotowym wymiennikiem ciepła

Wydajność
50 - 800 m³/h

Układ króćców
poziomy, pionowy, podwieszany



Zobacz centrale

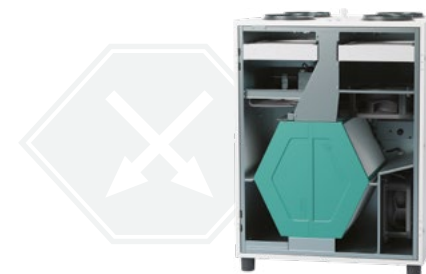

Komfovent DOMEKT CF


Centrale wentylacyjne z przeciwprądowym i entalpicznym wymiennikiem ciepła

Wydajność
50 - 800 m³/h

Układ króćców
poziomy, pionowy, podwieszany



Zobacz centrale

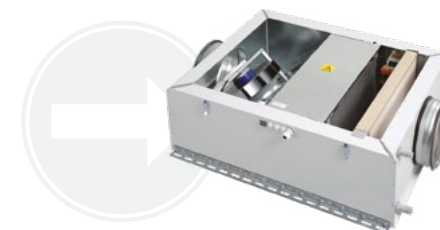

Komfovent DOMEKT S

Nawiewne centrale wentylacyjne

Wydajność
150 - 800 m³/h

Układ króćców
podwieszany



Zobacz centrale



Komfovent RHP Standard

Centrale wentylacyjne z obrotowym wymiennikiem ciepła i zintegrowaną pompą ciepła

Wydajność
80 - 1700 m³/h

Układ króćców
uniwersalny (poziomy, pionowy)



Zobacz centrale



Wszystkie produkty HAVACO zamawiaj również przez platformę Ventia B2B

- 24h/dobę, 365 dni/rok
- Aktualne stany magazynowe
- Indywidualne rabaty
- Cała oferta w jednym miejscu

HAVACO®



Czerpnia/wyrzutnia



Rura typu spiro,
kształtki wentylacyjne



Tłumik akustyczny
okrągły



Centrala wentylacyjna
Komfovent DOMEKT



Zawory powietrzne
EV-SC, SV-SC



Przewód elastyczny
FLEXO DUCT




Obejście kanału płaskie
FLEXO PRO BYPASS



Rozdzielacz przełotowy
FLEXO BOX P



Skrzynka rozprężna
FLEXO BOX T2

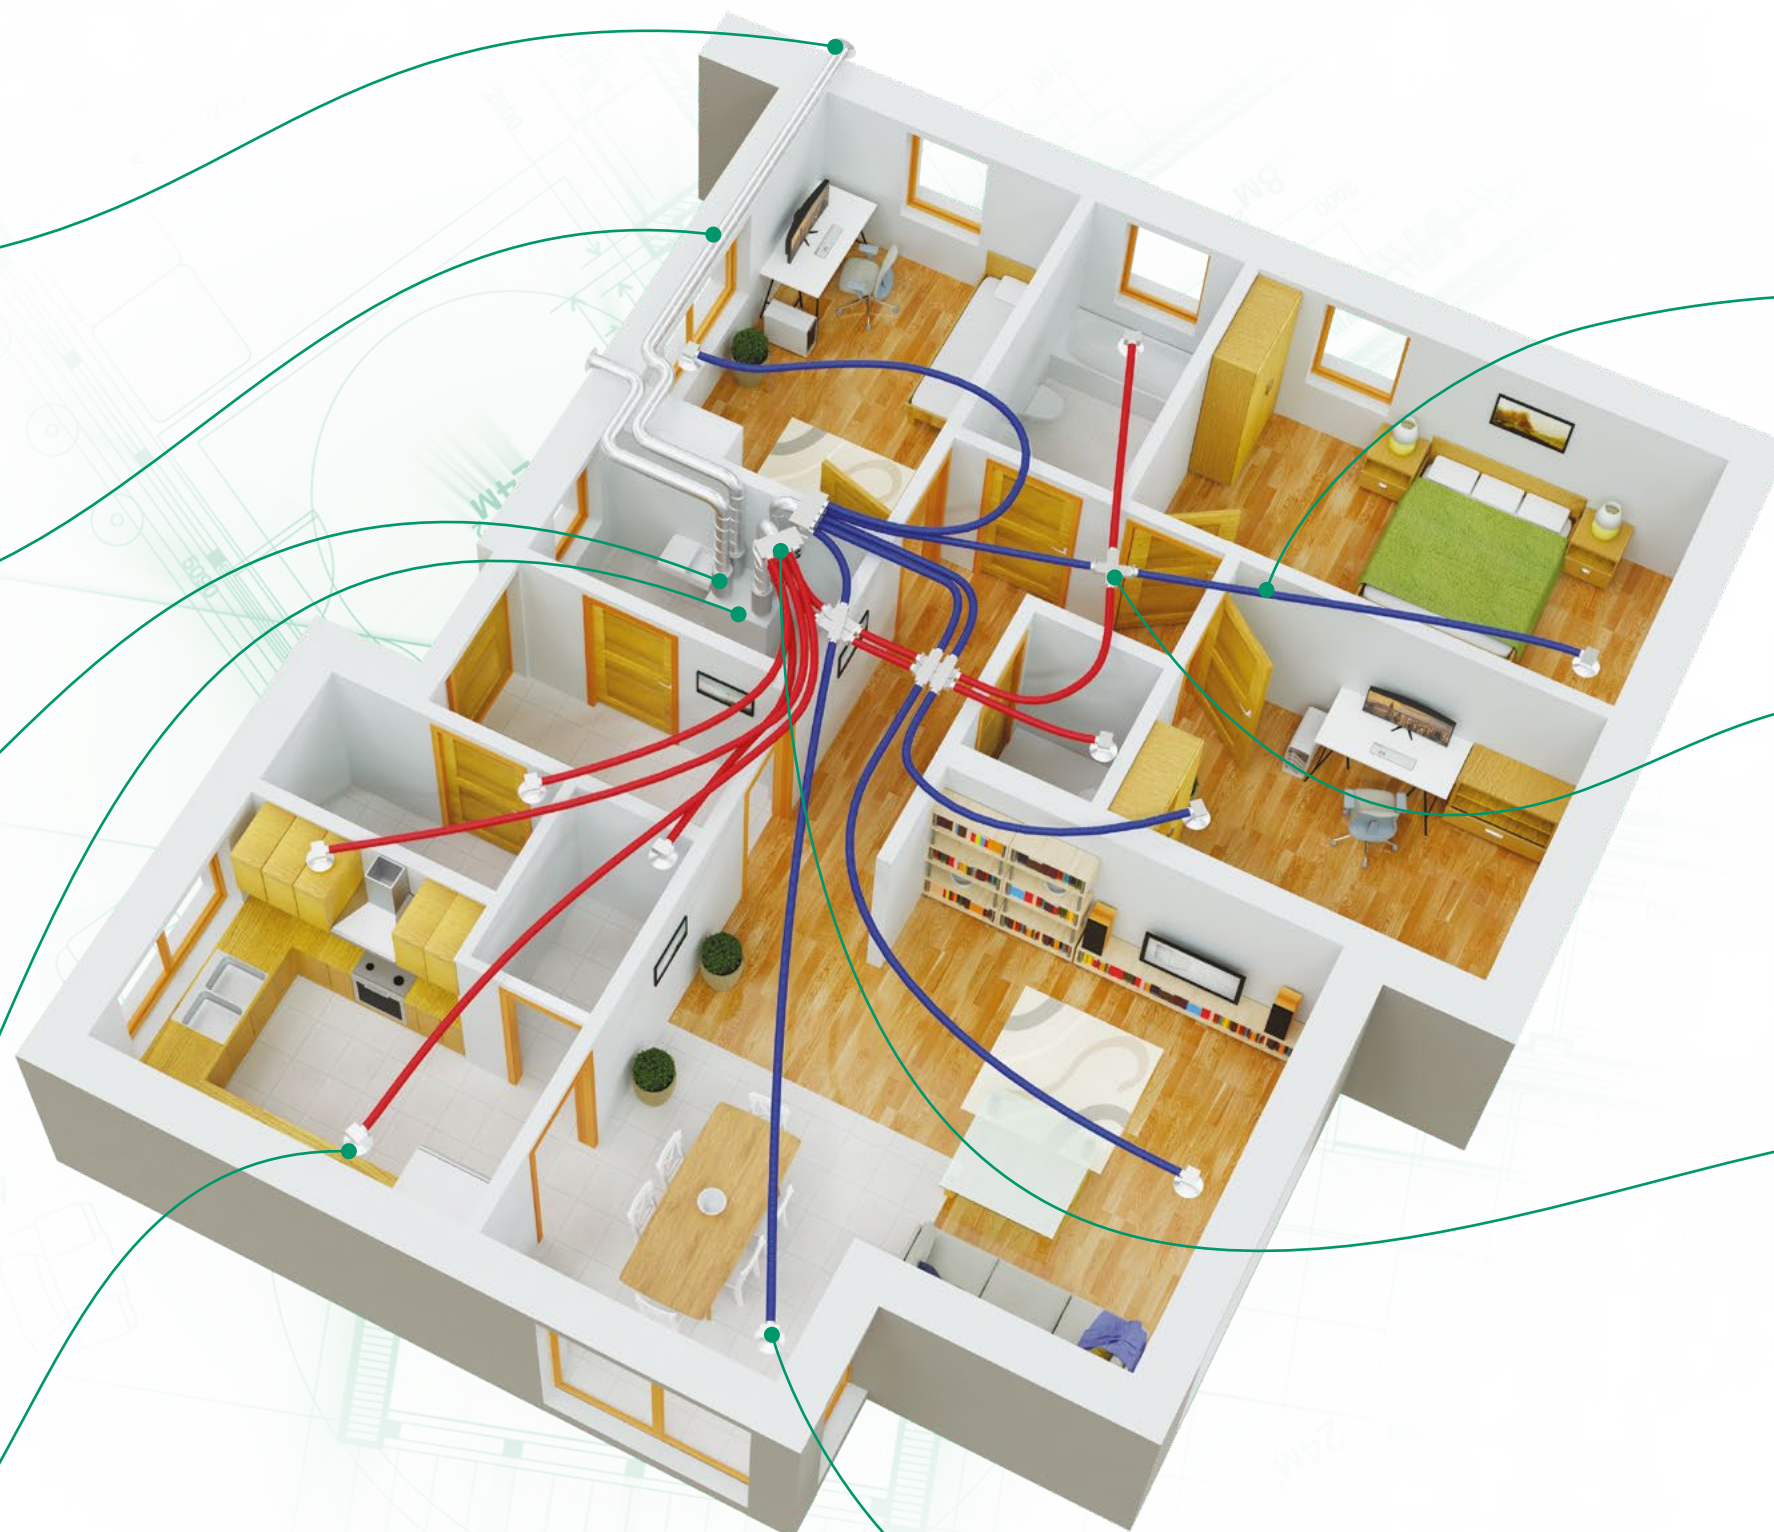

HAVACO®

Zobacz nasze pozostałe produkty



www.havaco.pl

Dystrybutor:

Ventia Sp z o.o.

Ul. Słowikowskiego 81

05-090 Raszyn

TEL. (+48 22) 841 11 65

FAX (+48 22) 841 10 98

info@ventia.pl

www.ventia.pl