


Złącza przeciwdrganiowe do wentylatorów z przyłączem prostokątnym

REC

Opis

Złącze zapobiega przenoszeniu drgań urządzenia na instalację, w konsekwencji obniżając poziom hałasu. Standardowo złącze wykonane jest z blachy ocynkowanej. Na zamówienie istnieje możliwość wykonania złącza z blachy kwasoodpornej oraz w wersji o podwyższonej odporności temperaturowej.

Rysunek techniczny

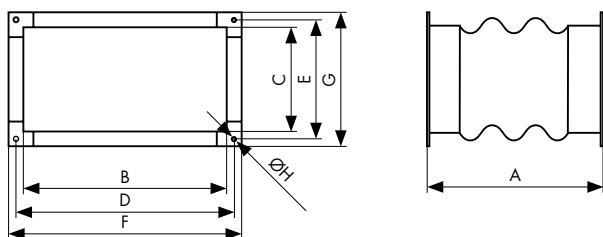

Wymiary [mm]

Typ	A	B	C	D	E	F	G	ØH
REC-3015	150	300	148	320	170	340	190	9
REC-4020	150	400	198	440	220	440	240	9
REC-5025	150	500	248	520	270	540	290	9
REC-6030	150	600	298	620	320	640	340	9
REC-6035	150	600	348	620	370	640	390	9
REC-7040	150	700	398	720	420	740	440	9
REC-8050	150	800	498	820	520	840	540	9
REC-10050	150	1000	498	1020	520	1040	540	9