

# FLEXO BOX PRO BYPASS 75

Najszczelniejsze połączenie na rynku.  
Wyjątkowa trwałość i szybki montaż.

W pełni ocynkowane, płaskie obejście kanału wentylacyjnego, z unikalnym trójzębnym króćcem.



#### Montaż bez narzędzi

Połączenie bez dodatkowego uszczelniania.



#### 3 kliknięcia

Zapewniają szczelne i powtarzalne osadzenie.



#### Atest higieniczny PZH

Potwierdzone bezpieczeństwo higieniczne produktu.

## Dlaczego warto wybrać ten produkt:

### WYJĄTKOWA SZCZELNOŚĆ POŁĄCZENIA

Unikalny trójzębny króciec zapewnia maksymalną szczelność połączenia kanału ze skrzynką

### MOCNE, STABILNE POŁĄCZENIE

Dzięki swoim 3 zębom króciec utrzymuje kanał mocno i stabilnie, bez ryzyka wypadnięcia

### KOMPLETNY SYSTEM

Skrzynki rozdzielaczowe i rozprężne oraz kanał elastyczny dopasowane do potrzeb 99% inwestycji

## Najważniejsze cechy:

1

Unikalny, szczelny króciec z 3 korbami (zębami) – montaż na klik.

2

Płaska konstrukcja umożliwia przejście kanałów nad innymi przewodami lub rurami w trudno dostępnych miejscach.

3

Stal ocynkowana – trwałość i odporność na korozję.



## ZASTOSOWANIE

Wylewki

Warstwa izolacji

Sufity podwieszane

Poddasza i miejsca o małej wysokości

## FLEXO BOX PRO BYPASS 75

## Dane techniczne

Króciec, który robi różnicę:




**Wyjątkowy króciec z 3 korbami (zębami), który trzyma kanał dokładnie tak, jak tego oczekujesz**


Unikalna konstrukcja wykorzystuje większą liczbę zapadek wewnątrz króćca, dzięki czemu połączenie jest maksymalnie szczelne (nie wymaga dodatkowego uszczelnienia), stabilne i odporne na przypadkowe wysunięcie kanału podczas montażu.

## Przykłady ułożenia FLEXO BOX PRO BYPASS 75:


Obejście bypass umożliwia krzyżowanie się ze sobą przewodów 75 mm bez zmiany wysokości instalacji

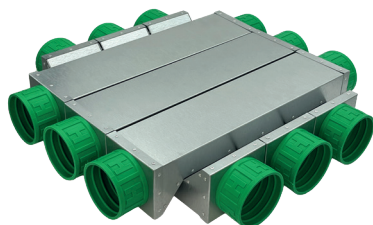

**Możliwość łączenia w moduły do 6 sztuk**



**Moduł składający się z 2 sztuk**




**Moduł składający się z 4 sztuk**

## Tabela techniczna:


| TYP                   | Króciec przyłączeniowe Ø75 | Średnica króćców [mm] | Wysokość [mm] | Materiał    |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| FLEXO PRO BYPASS 1x75 | 1                          | 1x75                  | 83            | stal ocynk. |

## Rysunki techniczne:

FLEXO BOX PRO BYPASS 1x75

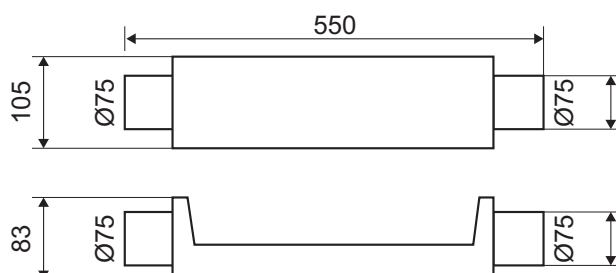

## SKANUJ KOD QR



Sprawdź swoje ceny na **B2B VENTIA**, zamów do godz. 11.00 z dostawą na kolejny dzień roboczy

# FLEXO BOX PRO BYPASS 75

## Montaż i warunki przechowywania

### Sposób montażu — 4 kroki:

1

#### UMIEŚĆ BYPASS

Umieść FLEXO PRO BYPASS w miejscu, w którym kanał ma ominąć przeszkodę i ustabilizuj go. Płaska część bypassu prowadzi przewód przez strefę kolizji.

2

#### WSUŃ FLEXO DUCT

Wsuń przewód FLEXO DUCT w samouszczelniający króciec do prawidłowego osadzenia.

3

#### DOCIŚNIJ DO 3 KLIKNIEĆ

Dociskaj, aż trzy kliknięcia potwierdzą szczelne połączenie.

4

#### ZAMOCUJ I PODŁĄCZ

Drugi koniec bypassu podłącz do dalszej części instalacji.

### Po wykonaniu połączenia:

#### USTABILIZUJ BYPASS

Zamocuj skrzynkę w konstrukcji przegrody tak, aby zachować jej położenie podczas dalszych prac.

#### SPRAWDŹ POŁĄCZENIE

Skontroluj prawidłowe osadzenie przewodu i stabilność wszystkich zamocowanych elementów.

### Warunki przechowywania:

- Przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Chronić przed opadami, bezpośrednim działaniem wilgoci, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Elementy zabezpieczyć przed odkształceniem.
- Nie przechowywać na zewnątrz bez odpowiedniego zabezpieczenia.

SPOSÓB SPRZEDAŻY

1 szt.

MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 szt.

GWARANCJA

24 miesiące

### Jakie produkty warto kupić razem z FLEXO BOX PRO BYPASS 75:



#### FLEXO DUCT

przewód elastyczny SPECTRA 1000



#### FLEXO BOX PRO T

skrzynka rozprężna



#### FLEXO BOX PRO K

rozdzielacz kątowy



#### FLX DAMPER

przepustnica tłumiąca