

OBEJŚCIE KANAŁU PŁASKIE

HAVACO®

# FLEXO BOX PRO BYPASS 90

Najszczelniejsze połączenie na rynku.  
Wyjątkowa trwałość i szybki montaż.

W pełni ocynkowane, płaskie obejście kanału wentylacyjnego, z jednozębnym króćcem.



## Montaż bez narzędzi

Połączenie bez dodatkowego uszczelniania.



## 1 kliknięcie

Zapewnia szczelne i powtarzalne osadzenie.



## Atest higieniczny

Potwierdzone bezpieczeństwo higieniczne produktu.

## Dlaczego warto wybrać ten produkt:

### SZCZELNOŚĆ POŁĄCZENIA

Jednozębny króciec zapewnia szczelność połączenia kanału ze skrzynką

### MOCNE, STABILNE POŁĄCZENIE


Dzięki swojemu zębowi króciec utrzymuje kanał mocno i stabilnie, bez ryzyka wypadnięcia

### KOMPLETNY SYSTEM

Skrzynki rozdzielaczowe i rozprężne oraz kanał elastyczny dopasowane do potrzeb 99% inwestycji

## Najważniejsze cechy:

- 1 Szczelny króciec z 1 korbem (zębem) – montaż na klik.
- 2 Płaska konstrukcja umożliwia przejście kanałów nad innymi przewodami lub rurami w trudno dostępnych miejscach.
- 3 Stal ocynkowana – trwałość i odporność na korozję.

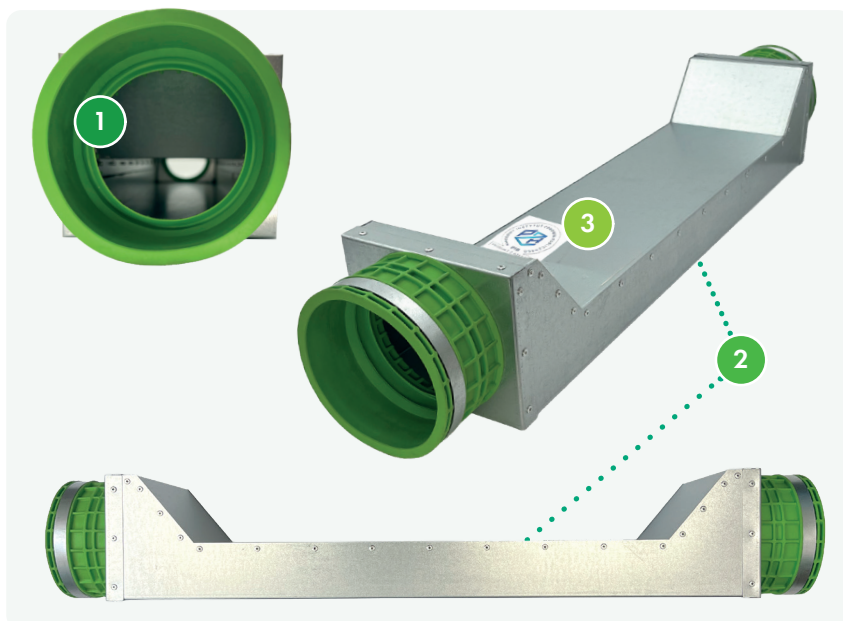

## ZASTOSOWANIE

Wylewki

Warstwa izolacji

Sufity podwieszane



Poddasza i miejsca o małej wysokości

## FLEXO BOX PRO BYPASS 90

Dane techniczne i montaż

## Przykłady ułożenia FLEXO BOX PRO BYPASS 90:

Obejście bypass umożliwia krzyżowanie się ze sobą przewodów 90 mm bez zmiany wysokości instalacji


Możliwość łączenia  
w moduły do 6 sztukModuł składający się  
z 2 sztukModuł składający się  
z 4 sztuk

## Tabela techniczna:


| TYP                   | Króćce<br>przyłączeniowe<br>Ø90 | Średnica<br>króćców [mm] | Wysokość<br>[mm] | Materiał    |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| FLEXO PRO BYPASS 1x90 | 1                               | 1x90                     | 102              | stal ocynk. |

## Rysunki techniczne:

FLEXO BOX PRO BYPASS 1x90

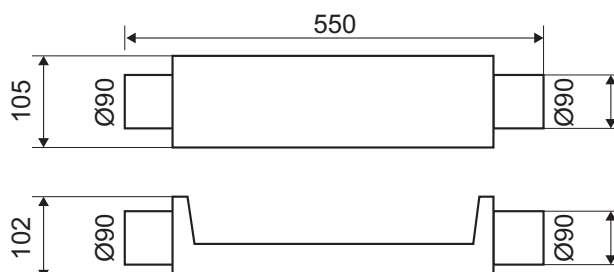

## SKANUJ KOD QR



Sprawdź swoje ceny  
na **B2B VENTIA**,  
zamów do godz. 11.00  
z dostawą  
na kolejny dzień roboczy

## Sposób montażu — 4 kroki:

1

UMIEŚĆ  
BYPASS

Umieść FLEXO PRO BYPASS  
w miejscu, w którym kanał  
ma ominąć przeszkodę.  
i ustabilizuj go.  
Płaska część bypassu prowadzi  
przewód przez strefę kolizji.

2

WSUŃ  
FLEXO DUCT

Wsuń przewód FLEXO DUCT  
w samouszczelniający króciec  
do prawidłowego  
osadzenia.

3

DOCIŚNIJ  
DO KLIKNIĘCIA

Dociskaj przewód  
do końca króćca,  
aż charakterystyczne kliknięcie  
potwierdzi prawidłowe  
połączenie.

4

ZAMOCUJ  
I PODŁĄCZ

Drugi koniec bypassu  
podłącz do dalszej części instalacji.

# FLEXO BOX PRO BYPASS 90

Montaż, warunki przechowywania i opcjonalne zakupy

## Po wykonaniu połączenia:

### USTABILIZUJ BYPASS

Zamocuj skrzynkę w konstrukcji przegrody tak, aby zachować jej położenie podczas dalszych prac.

### SPRAWDŹ POŁĄCZENIE

Skontroluj prawidłowe osadzenie przewodu i stabilność wszystkich zamocowanych elementów.

## Warunki przechowywania:

- Przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Chronić przed opadami, bezpośrednim działaniem wilgoci, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Elementy zabezpieczyć przed odkształceniem.
- Nie przechowywać na zewnątrz bez odpowiedniego zabezpieczenia.

SPOSÓB SPRZEDAŻY

1 szt.

MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 szt.


GWARANCJA

24 miesiące

## Jakie produkty warto kupić razem z FLEXO BOX PRO BYPASS 90:



**FLEXO DUCT SPECTRA 1000**  
przewód elastyczny



**FLEXO BOX PRO T**  
skrzynka rozprężna



**FLEXO BOX PRO K**  
rozdzielacz kątowy



**FLX DAMPER**  
przepustnica tłumiąca