

FLEXO BOX PRO K 90

Wyjątkowa trwałość i szybki montaż.

W pełni ocynkowana skrzynka rozdzielaczowa z samouszczelniającym się jednozębnym króćcem.



Montaż bez narzędzi

Połączenie bez dodatkowego uszczelniania.



1 kliknięcie

Zapewnia szczelne i powtarzalne osadzenie.



Atest higieniczny

Potwierdzone bezpieczeństwo higieniczne produktu.

Dlaczego warto wybrać ten produkt:

SZCZELNOŚĆ POŁĄCZENIA

Jednozębny króciec zapewnia szczelność połączenia kanału ze skrzynką

MOCNE, STABILNE POŁĄCZENIE

Dzięki swojemu zębowi króciec utrzymuje kanał mocno i stabilnie, bez ryzyka wypadnięcia

KOMPLETNY SYSTEM

Skrzynki rozdzielaczowe i rozprężne oraz kanał elastyczny dopasowane do potrzeb 99% inwestycji

Najważniejsze cechy:

1

Samouszczelniający króciec z 1 korbem – montaż „na klik”, wysoka szczelność połączenia.

2

Króciec przyłączeniowy 160 lub 200 mm.

3

Wysokość 102 mm – łatwe ukrycie instalacji w ograniczonej przestrzeni.

4


Stal ocynkowana – trwałość i odporność na korozję.

5

Izolacja z maty kauczukowej

6

Wyprofilowane łączenie króćca ograniczające straty ciśnienia. Wysoka szczelność.

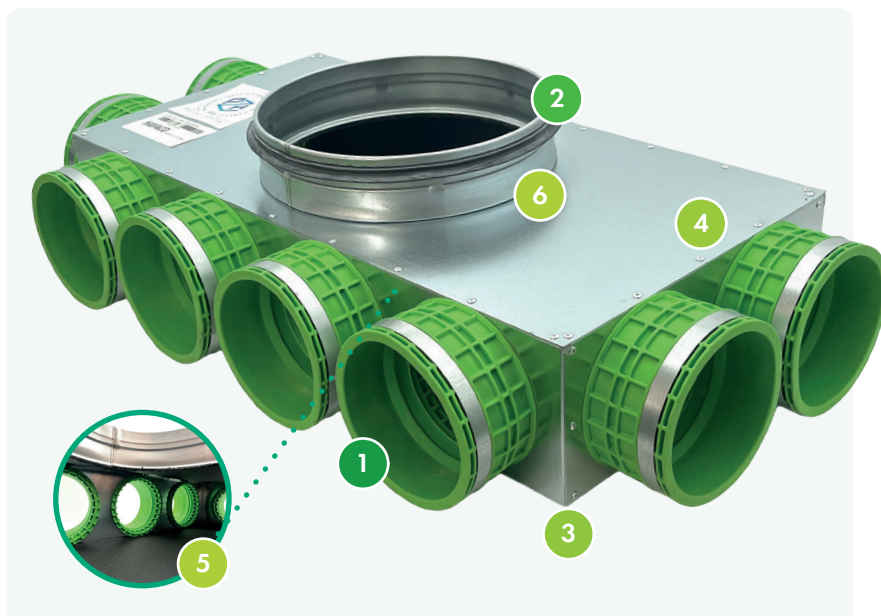

ZASTOSOWANIE

Wylewki

Warstwa izolacji


Sufity podwieszane

Poddasza i miejsca o małej wysokości


FLEXO BOX PRO K 90

Dane techniczne


Warianty FLEXO BOX PRO K:




8K — 8×Ø90



10K — 10×Ø90



12K — 12×Ø90




15K — 15×Ø90

Tabela techniczna:

TYP	Króćce przyłączeniowe Ø90	Średnica króćców [mm]	Wysokość [mm]	Materiał
FLEXO BOX PRO K8Kx90/200	8	8x90/200	102	stal ocynk.
FLEXO BOX PRO K10Kx90/200	10	10x90/200	102	stal ocynk.
FLEXO BOX PRO K12Kx90/200	12	12x90/200	102	stal ocynk.
FLEXO BOX PRO K15Kx90/200	15	15x90/200	102	stal ocynk.

SKANUJ
KOD QR

Sprawdź swoje ceny
na **B2B VENTIA**,
zamów do godz. 11.00
z dostawą na kolejny
dzień roboczy



Sposób montażu — 4 kroki:

1

UMIEŚĆ
ROZDZIELACZ

Umieść rozdzielacz FLEXO BOX PRO K w przygotowanym miejscu montażu i ustabilizuj go.

2

WSUŃ
FLEXO DUCT

Wsuń przewód w samouszczelniający króciec do prawidłowego osadzenia.

3

DOCIŚNIJ
DO KLIKNIĘCIA

Dociskaj przewód do końca króćca, aż charakterystyczne kliknięcie potwierdzi prawidłowe połączenie.

4

ZAMOCUJ

Zamocuj skrzynkę za pomocą uchwytów montażowych.

Po wykonaniu połączenia:

USTABILIZUJ
SKRZYNKĘ

Zamocuj skrzynkę w konstrukcji przegrody tak, aby zachować jej położenie podczas dalszych prac.

SPRAWDŹ
POŁĄCZENIE

Skontroluj prawidłowe osadzenie przewodu i stabilność wszystkich zamocowanych elementów.

FLEXO BOX PRO K 90

Warunki przechowywania, dane techniczne i opcjonalne zakupy

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Chronić przed opadami, bezpośrednim działaniem wilgoci, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Elementy zabezpieczyć przed odkształceniem.
- Nie przechowywać na zewnątrz bez odpowiedniego zabezpieczenia.

SPOSÓB SPRZEDAŻY

1 szt.

MINIMALNE ZAMÓWIENIE


1 szt.

GWARANCJA


24 miesiące

Rysunki techniczne:


FLEXO BOX PRO K8Kx90/200

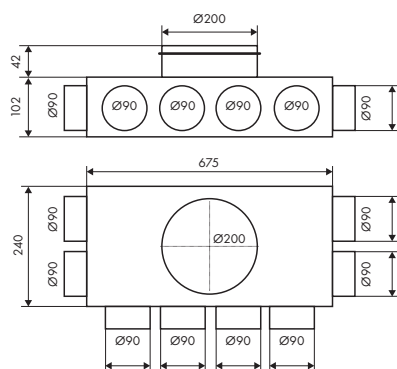

FLEXO BOX PRO K10Kx90/200

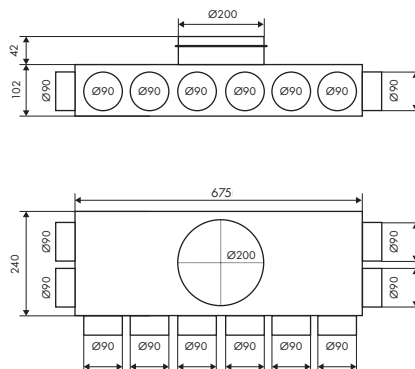


FLEXO BOX PRO K12Kx90/200

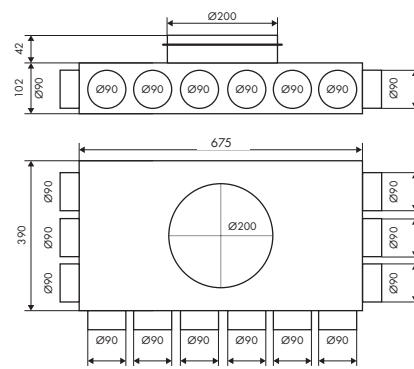


Jakie produkty warto kupić razem z FLEXO BOX PRO K 90



FLEXO DUCT SPECTRA 1000
przewód elastyczny



FLEXO BOX PRO T
skrzynka rozprężna



FLEXO BOX PRO P
rozdzielacz przelotowy



FLX DAMPER
przepustnica tłumiąca