

FLEXO BOX PRO P 90

Najszczelniejsze połączenie na rynku.
Wyjątkowa trwałość i szybki montaż.

W pełni ocynkowana skrzynka rozdzielaczowa z samouszczelniającym się jednozębnym króćcem.



Montaż bez narzędzi

Połączenie bez dodatkowego uszczelniania.



1 kliknięcie

Zapewnia szczelne i powtarzalne osadzenie.



Atest higieniczny

Potwierdzone bezpieczeństwo higieniczne produktu.

Dlaczego warto wybrać ten produkt:

SZCZELNOŚĆ POŁĄCZENIA

Jednozębny króciec zapewnia szczelność połączenia kanału ze skrzynką

MOCNE, STABILNE POŁĄCZENIE

Dzięki swojemu zębowi króciec utrzymuje kanał mocno i stabilnie, bez ryzyka wypadnięcia

KOMPLETNY SYSTEM

Skrzynki rozdzielaczowe i rozprężne oraz kanał elastyczny dopasowane do potrzeb 99% inwestycji

Najważniejsze cechy:

1

Samouszczelniający króciec z 1 karbem – montaż „na klik”, wysoka szczelność połączenia.

2

Króciec przyłączeniowy 160 lub 200 mm.

3

Stal ocynkowana – trwałość i odporność na korozję.

4


Izolacja z 10 mm maty kauczukowej.

5

Demontowalna pokrywa – kłapa rewizyjna.

6

Perforowana przegroda.

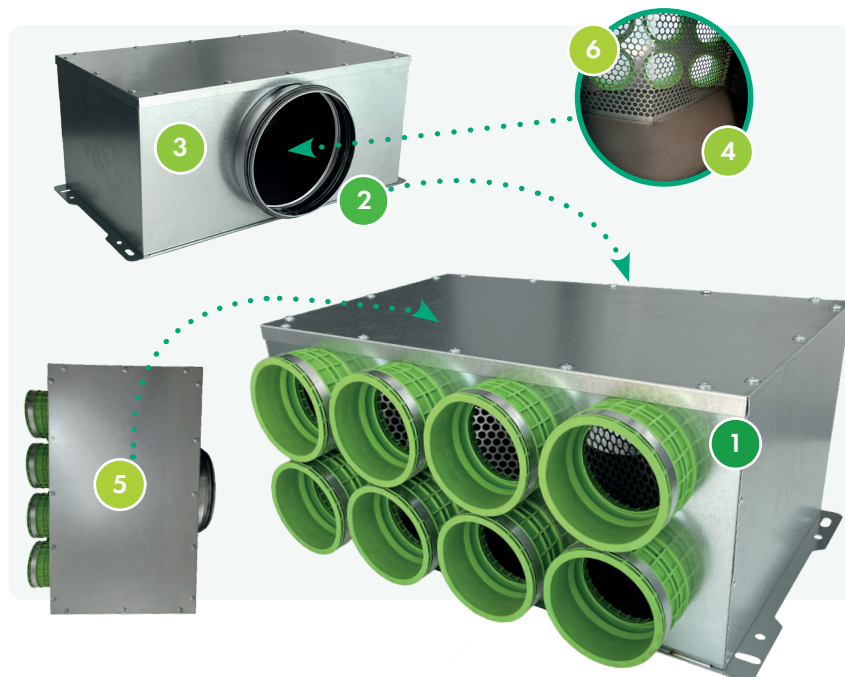

ZASTOSOWANIE

Warstwa izolacji

Sufity podwieszane

Poddasza i miejsca o większej liczbie przewodów wentylacyjnych

FLEXO BOX PRO P 90

Dane techniczne


Warianty FLEXO BOX PRO P:



P8 — 8×Ø90



P10 — 10×Ø90



P12 — 12×Ø90




P14 — 14×Ø90

Tabela techniczna:


TYP	Króćce przyłączeniowe Ø90	Średnica króćców [mm]	Wysokość [mm]	Materiał
FLEXO BOX PRO P8x90/160	8	8x90/160	235	stal ocynk.
FLEXO BOX PRO P10x90/200	10	10x90/200	235	stal ocynk.
FLEXO BOX PRO P12x90/200	12	12x90/200	235	stal ocynk.
FLEXO BOX PRO P14x90/200	14	14x90/200	235	stal ocynk.

Rysunki techniczne:


FLEXO BOX PRO P8x90/160

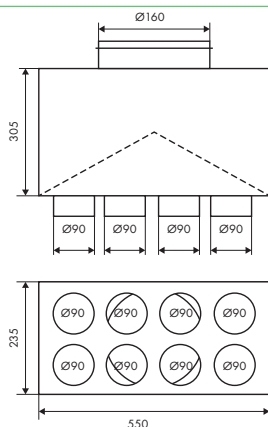


FLEXO BOX PRO P10x90/200

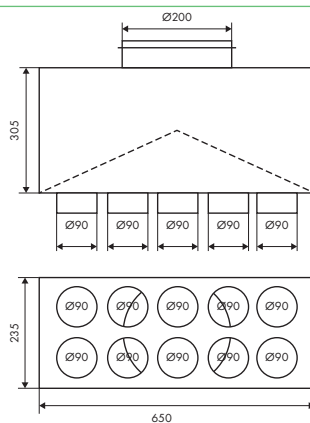

FLEXO BOX PRO P12x90/200

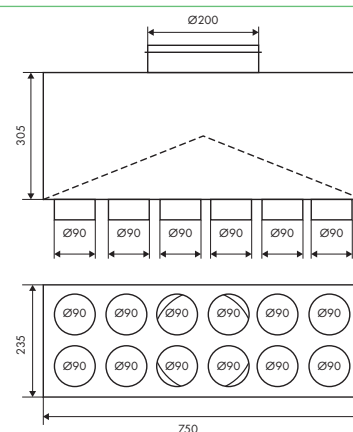


FLEXO BOX PRO P14x90/200

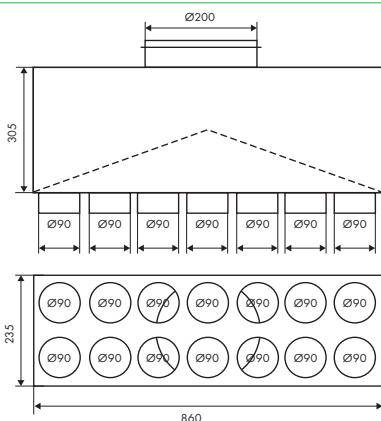

**SKANUJ
KOD QR**

Sprawdź swoje ceny
na **B2B VENTIA**,
zamów do godz. 11.00
z dostawą na kolejny
dzień roboczy



FLEXO BOX PRO P 90

Montaż i warunki przechowywania

Sposób montażu — 4 kroki:

1

UMIEŚĆ ROZDZIELACZ

Umieść rozdzielacz FLEXO BOX PRO P w przygotowanym miejscu montażu i ustabilizuj go.

2

WSUŃ FLEXO DUCT

Wsuń przewód w samouszczelniający króciec do prawidłowego osadzenia.

3

DOCIŚNIJ DO KLIKNIĘCIA

Dociskaj przewód do końca króćca, aż charakterystyczne kliknięcie potwierdzi prawidłowe połączenie.

4

ZAMOCUJ

Zamocuj skrzynkę za pomocą uchwyty montażowych.

**1. WSUŃ PRZEWÓD****2. DOCIŚNIJ DO KLIKNIĘCIA****3. SPRAWDŹ POŁĄCZENIE**

Po wykonaniu połączenia:

USTABILIZUJ SKRZYNKĘ

Zamocuj skrzynkę w konstrukcji przegrody tak, aby zachować jej położenie podczas dalszych prac.

SPRAWDŹ POŁĄCZENIE

Skontroluj prawidłowe osadzenie przewodu i stabilność wszystkich zamocowanych elementów.

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Chronić przed opadami, bezpośrednim działaniem wilgoci, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

- Elementy zabezpieczyć przed odkształceniem.
- Nie przechowywać na zewnątrz bez odpowiedniego zabezpieczenia.

SPOSÓB SPRZEDAŻY

1 szt.

MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 szt.

GWARANCJA

24 miesiące


FLEXO BOX PRO P 90

Opcjonalne zakupy


Jakie produkty warto kupić razem z FLEXO BOX PRO P 90:



FLEXO DUCT SPECTRA 1000
przewód elastyczny



FLEXO BOX PRO T
skrzynka rozprężna



FLEXO BOX PRO K
rozdzielacz kątowy



FLX DAMPER
przepustnica tłumiąca