

FLEXO BOX PRO T 75

Najszczelniejsze połączenie na rynku.
Wyjątkowa trwałość i szybki montaż.

W pełni ocynkowana skrzynka rozprężna z unikalnym trójzębnym króćcem.



Montaż bez narzędzi

Połączenie bez dodatkowego uszczelniania.



3 kliknięcia

Zapewniają szczelne i powtarzalne osadzenie.



Króciec 280 mm

Ułatwia dopasowanie do grubości przegrody.



Atest higieniczny PZH

Potwierdza bezpieczeństwo higieniczne produktu.

Dlaczego warto wybrać ten produkt:

WYJĄTKOWA SZCZELNOŚĆ POŁĄCZENIA

Unikalny trójzębny króciec zapewnia maksymalną szczelność połączenia kanału ze skrzynką

MOCNE, STABILNE POŁĄCZENIE


Dzięki swoim 3 zębom króciec utrzymuje kanał mocno i stabilnie, bez ryzyka wypadnięcia

KOMPLETNY SYSTEM

Skrzynki rozdzielacze i rozprężne oraz kanał elastyczny dopasowane do potrzeb 99% inwestycji.

Najważniejsze cechy:

- 1 Unikalny, szczelny króciec z 3 korbami (zębami) – montaż na klik.
- 2 Długi króciec 280 mm – dopasowanie do grubości przegrody.
- 3 Wysokość 83 mm – łatwe ukrycie instalacji w ograniczonej przestrzeni.
- 4 Stal ocynkowana – trwałość i odporność na korozję.
- 5 Uchwyty montażowe w standardzie – sprawne mocowanie skrzynki.
- 6 Wyprofilowane łączenie króćca ograniczające straty ciśnienia. Wysoka szczelność.

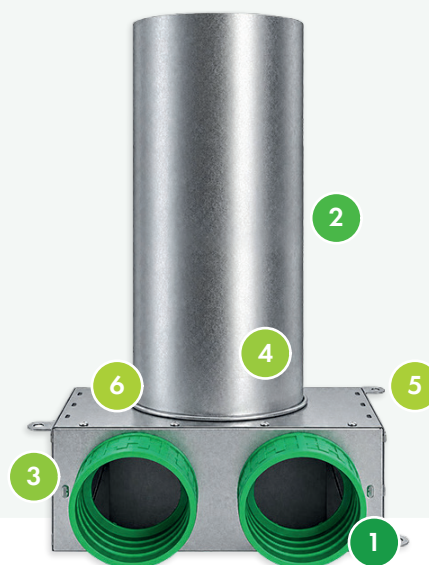

ZASTOSOWANIE

Wylewki

Warstwa izolacji

Sufity podwieszane

Poddasza i miejsca o małej wysokości

FLEXO BOX PRO T 75

Dane techniczne

Króciec, który robi różnicę:



Wyjątkowy króciec z 3 korbami (zębami), który trzyma kanał dokładnie tak, jak tego oczekujesz

Unikalna konstrukcja wykorzystuje większą liczbę zapadek wewnątrz króćca, dzięki czemu połączenie jest maksymalnie szczelne (nie wymaga dodatkowego uszczelnienia), stabilne i odporne na przypadkowe wysunięcie kanału podczas montażu.

Warianty FLEXO BOX PRO T 75:



T1 — 1×Ø75



T2 — 2×Ø75



T3 — 3×Ø75




T4 — 4×Ø75

Tabela techniczna:

TYP	Króćce przyłączeniowe Ø75	Średnica króćców [mm]	Wysokość [mm]	Długość króćca [mm]	Materiał
FLEXO BOX PRO T1x75/100	1	1x75/100	83	280	stal ocynk.
FLEXO BOX PRO T1x75/125	1	1x75/125	83	280	stal ocynk.
FLEXO BOX PRO T2x75/125	2	2x75/125	83	280	stal ocynk.
FLEXO BOX PRO T3x75/125	3	3x75/125	83	280	stal ocynk.
FLEXO BOX PRO T3x75/160	3	3x75/160	83	280	stal ocynk.
FLEXO BOX PRO T4x75/160	4	4x75/160	83	280	stal ocynk.

SKANUJ KOD QR



Sprawdź swoje ceny na **B2B VENTIA**, zamów do godz. 11.00 z dostawą na kolejny dzień roboczy

FLEXO BOX PRO T 75

Montaż i warunki przechowywania

Sposób montażu — 4 kroki:

1

UMIEŚĆ SKRZYNKĘ

Ustaw skrzynkę w przygotowanym miejscu i ustabilizuj ją w przegrodzie.

2

WSUŃ FLEXO DUCT

Wsuń przewód w samouszczelniający króciec do prawidłowego osadzenia.

3

DOCIŚNIJ DO 3 KLIKNIEĆ

Dociskaj, aż trzy kliknięcia potwierdzą szczelne połączenie.

4

ZAMOCUJ I PODŁĄCZ

Zamocuj skrzynkę i podłącz element nawiewny lub wywiewny zgodnie z projektem.



1. NASUŃ PRZEWÓD



2. DOCIŚNIJ DO 3 KLIKNIEĆ



3. SPRAWDŹ POŁĄCZENIE

Po wykonaniu połączenia:

USTABILIZUJ SKRZYNKĘ

Zamocuj skrzynkę w konstrukcji przegrody tak, aby zachować jej położenie podczas dalszych prac.

PODŁĄCZ ELEMENT KOŃCOWY

Wykonaj połączenie anemostatu lub zaworu nawiewnego albo wywiewnego zgodnie z projektem.

SPRAWDŹ POŁĄCZENIE

Skontroluj prawidłowe osadzenie przewodu i stabilność wszystkich zamocowanych elementów.

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Chronić przed opadami, bezpośrednim działaniem wilgoci, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

- Elementy zabezpieczyć przed odkształceniem.
- Nie przechowywać na zewnątrz bez odpowiedniego zabezpieczenia.



SPOSÓB SPRZEDAŻY**1 szt.****MINIMALNE ZAMÓWIENIE****1 szt.****GWARANCJA****24 miesiące**

FLEXO BOX PRO T 75



Rysunki techniczne i charakterystyki przepływu

Rysunki techniczne:



FLEXO BOX PRO T1 – 1×Ø75 / Ø100–125

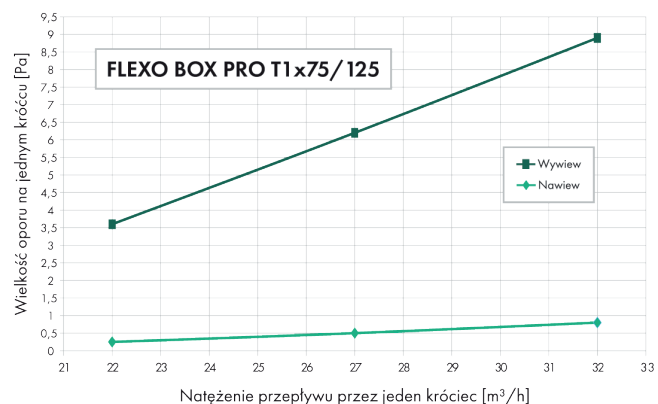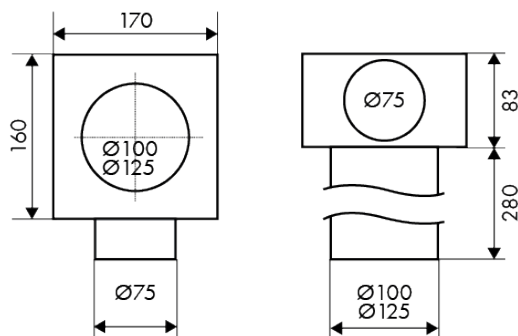



FLEXO BOX PRO T2 – 2×Ø75 / Ø125

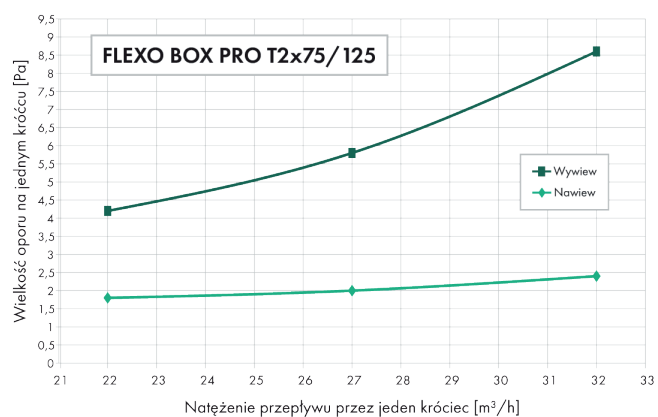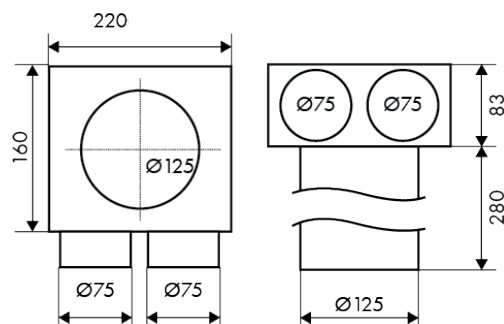

FLEXO BOX PRO T3 – 3×Ø75 / Ø125–160

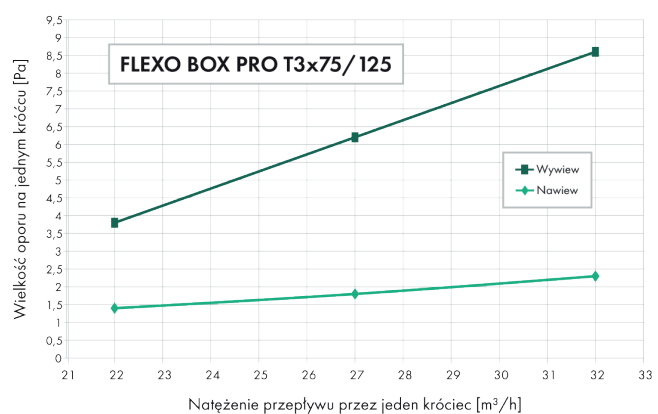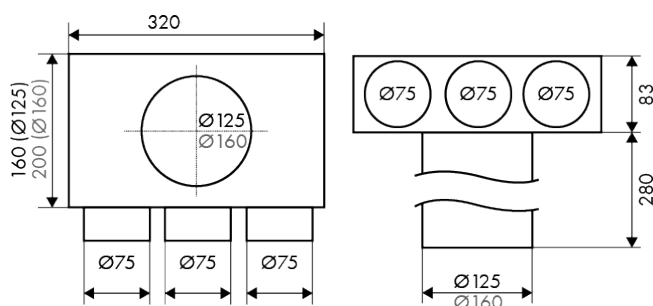

FLEXO BOX PRO T4 – 4×Ø75 / Ø160

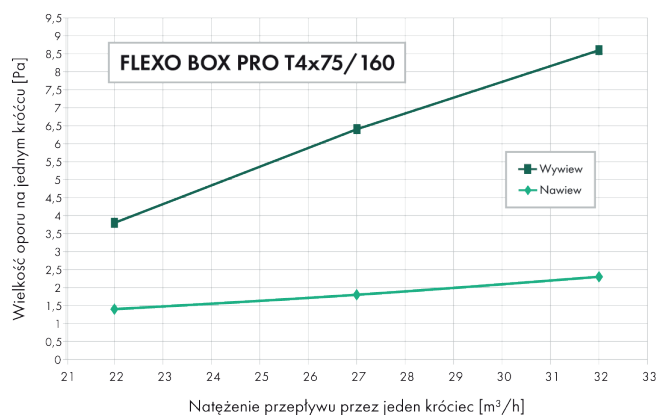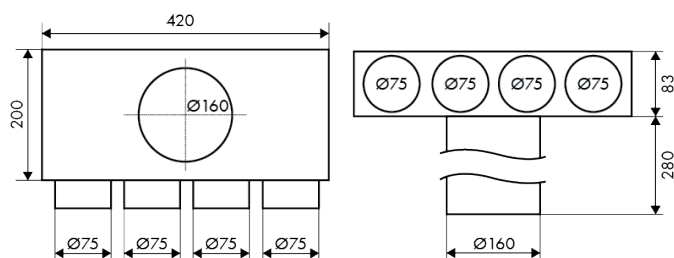

FLEXO BOX PRO T 75

Opcjonalne zakupy

Jakie produkty warto kupić razem z FLEXO BOX PRO T 75:



FLEXO DUCT
przewód elastyczny SPECTRA 1000



FLEXO BOX PRO K
rozdzielacz kątowy



FLEXO BOX PRO P
rozdzielacz przełotowy



FLX DAMPER
przepustnica tłumiąca