


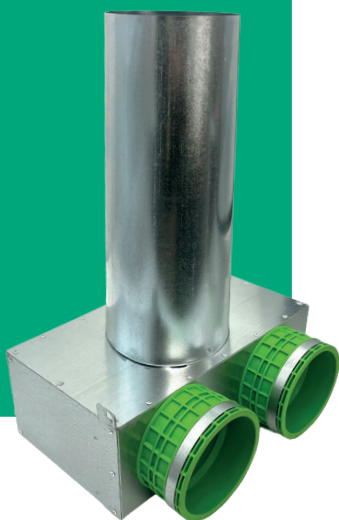

SYSTEM ROZDZIELACZOWY

HAVACO®

# FLEVO BOX PRO T 90

Wyjątkowa trwałość i szybki montaż.

W pełni ocynkowana skrzynka rozprężna z unikalnym samouszczelniającym się jednozębnym króćcem.



#### Montaż bez narzędzi

Połączenie bez dodatkowego uszczelniania.



#### 1 kliknięcie

Zapewnia szczelne i powtarzalne osadzenie.



#### Atest higieniczny

Potwierdzone bezpieczeństwo higieniczne produktu.

## Dlaczego warto wybrać ten produkt:

### SZCZELNE POŁĄCZENIE

Jednozębny króciec zapewnia szczelność połączenia kanału ze skrzynką

### MOCNE, STABILNE POŁĄCZENIE

Dzięki swojemu zębowi króciec utrzymuje kanał mocno i stabilnie, bez ryzyka wypadnięcia

### KOMPLETNY SYSTEM

Skrzynki rozdzielacze i rozprężne oraz kanał elastyczny dopasowane do potrzeb 99% inwestycji.

## Najważniejsze cechy:

1

Samouszczelniający króciec z 1 karbem – montaż „na klik”, wysoka szczelność połączenia.

2

Długi króciec 280 mm – dopasowanie do grubości przegrody.

3

Wysokość 102 mm – łatwe ukrycie instalacji w ograniczonej przestrzeni.

4


Stal ocynkowana – trwałość i odporność na korozję.

5

Uchwyty montażowe w standardzie – sprawne mocowanie skrzynki.

6

Wyprofilowane łączenie króćca ograniczające straty ciśnienia. Wysoka szczelność.

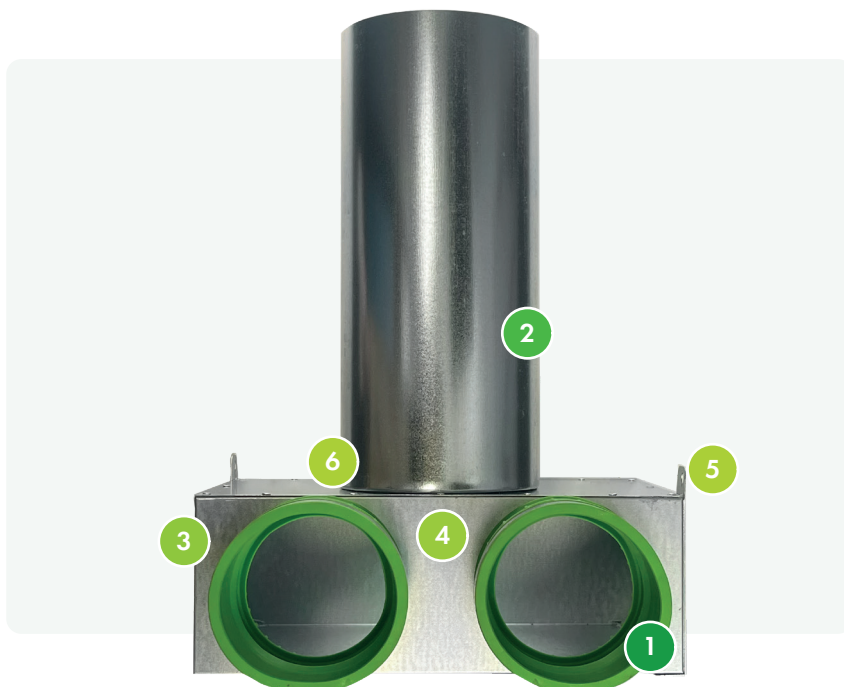

## ZASTOSOWANIE

Wylewki

Warstwa izolacji


Sufity podwieszane

Poddasza i miejsca o małej wysokości

## FLEXO BOX PRO T 90

Dane techniczne

## Warianty FLEXO BOX PRO T 90:

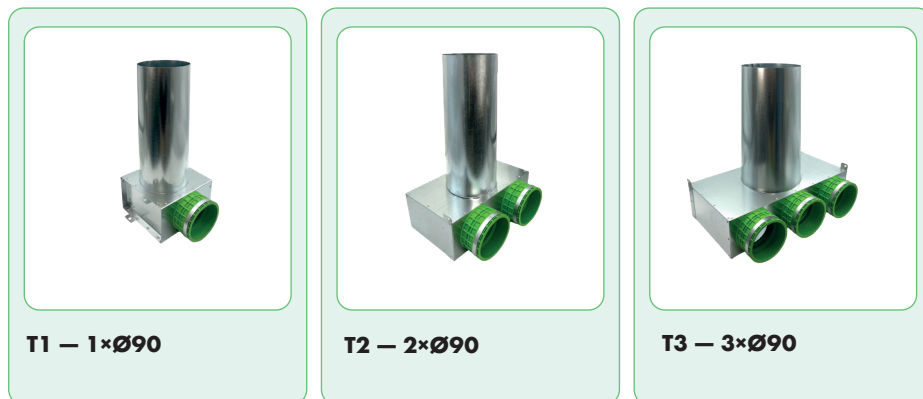

T1 — 1×Ø90

T2 — 2×Ø90

T3 — 3×Ø90

## Tabela techniczna:

| TYP                     | Króćce przyłączeniowe Ø90 | Średnica króćców [mm] | Wysokość [mm] | Długość króćca [mm] | Materiał    |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| FLEXO BOX PRO T1x90/125 | 1                         | 1x90/125              | 102           | 280                 | stal ocynk. |
| FLEXO BOX PRO T2x90/125 | 2                         | 2x90/125              | 102           | 280                 | stal ocynk. |
| FLEXO BOX PRO T3x90/160 | 3                         | 3x90/160              | 102           | 280                 | stal ocynk. |

## Sposób montażu — 4 kroki:

1

UMIEŚĆ  
SKRZYNKĘ

Ustaw skrzynkę w przygotowanym miejscu i ustabilizuj ją.

2

WSUŃ  
FLEXO DUCT

Wsuń przewód w samouszczelniający króciec do prawidłowego osadzenia.

3

DOCIŚNIJ  
DO KLIKNIĘCIA

Dociskaj przewód do końca króćca, aż charakterystyczne kliknięcie potwierdzi prawidłowe połączenie.

4

ZAMOCUJ  
I PODŁĄŻ

Zamocuj skrzynkę i podłącz element nawiewny lub wywiewny zgodnie z projektem.

## Po wykonaniu połączenia:


USTABILIZUJ  
SKRZYNKĘ

Zamocuj skrzynkę w konstrukcji przegrody tak, aby zachować jej położenie podczas dalszych prac.

SPRAWDŹ  
POŁĄCZENIE

Skontroluj prawidłowe osadzenie przewodu i stabilność wszystkich zamocowanych elementów.

## SKANUJ KOD QR



Sprawdź swoje ceny na **B2B VENTIA**, zamów do godz. 11.00 z dostawą na kolejny dzień roboczy

# FLEXO BOX PRO T 90

Warunki przechowywania, dane techniczne i opcjonalne zakupy

## Warunki przechowywania:

- Przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Chronić przed opadami, bezpośrednim działaniem wilgoci, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Elementy zabezpieczyć przed odkształceniem.
- Nie przechowywać na zewnątrz bez odpowiedniego zabezpieczenia.

SPOSÓB SPRZEDAŻY

1 szt.

MINIMALNE ZAMÓWIENIE


1 szt.

GWARANCJA


24 miesiące

## Rysunki techniczne:


FLEXO BOX PRO T1 — 1×Ø90/Ø125

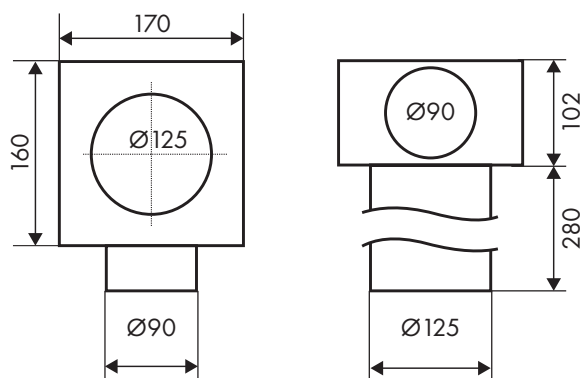

FLEXO BOX PRO T2 — 2×Ø90/Ø125

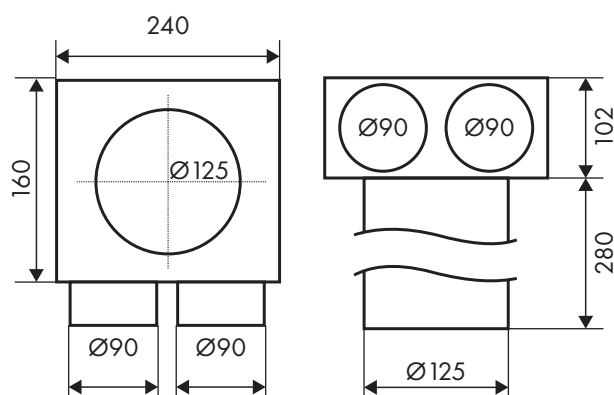

FLEXO BOX PRO T3 — 3×Ø90/Ø160

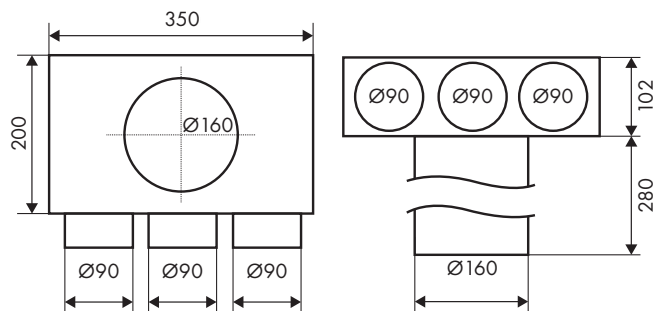


## Jakie produkty warto kupić razem z FLEXO BOX PRO T 90:



### FLEXO DUCT SPECTRA 1000

przewód elastyczny



### FLEXO BOX PRO K

rozdzielacz kątowy



### FLEXO BOX PRO P

rozdzielacz przelotowy



### FLX DAMPER

przepustnica tłumiąca