

FLEXO LINK PRO

Złączka przeznaczona do łączenia elastycznych kanałów FLEXO DUCT

Szybkie i wygodne przedłużenie lub połączenie kanałów w instalacji.


Dedykowany do FLEXO DUCT

Złączka przeznaczona do łączenia elastycznych kanałów


Ø75 i Ø90 mm

Zapewniają szczelne połączenie i powtarzalne osadzenie kanału


Trwałość na lata

Złączka wykonana z trwałego tworzywa EPDM


Oszczędność czasu

Gotowy element systemowy do połączenia kanałów

Dlaczego warto wybrać ten produkt:
SZYBCIEJ NA BUDOWIE

Gotowy element systemowy, który skróci Twój czas montowania lub ewentualnych korekt odcinków kanału.

SZCZELNOŚĆ BEZ DODATKOWEJ PRACY


Złączka samoczynnie uszczelnia miejsce połączenia kanałów.

WIĘKSZA KONTROLA

Poręczna forma ułatwia pracę także w ograniczonej przestrzeni montażowej.

Najważniejsze cechy:

- 1 Samouszczelniająca się złączka.
- 2 Szybkie i pewne łączenie kanałów. Zapewni też większą elastyczność instalacji.
- 3 Prosty montaż.
- 4 Dedykowana do przewodów FLEXO DUCT.
- 5 Do przewodów DN 75 i DN 90.

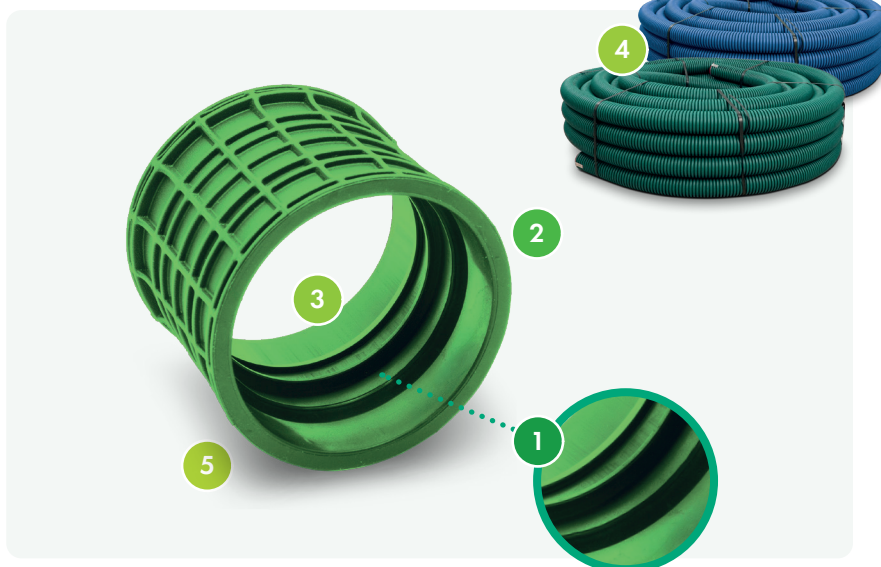
ZASTOSOWANIE


Łączenie dwóch odcinków kanału FLEXO DUCT, np. gdy konieczne jest przedłużenie lub zmiana przebiegu instalacji

Umożliwia szybką korektę lub zmianę prowadzenia instalacji


FLEXO LINK

Sposób użycia i dane techniczne, przechowywanie i opcjonalne zakupy

Warianty:




Ø75 mm



Ø90 mm

SKANUJ KOD QR



Sprawdź swoje ceny
na **B2B VENTIA**,
zamów do godz. 11.00
z dostawą na kolejny
dzień roboczy

Tabela techniczna:

TYP	Przeznaczenie	Średnica złączki [mm]	Materiał
FLEXO LINK PRO 75	FLEXO DUCT DN 75 mm	Ø75 mm	tworzywo EPDM
FLEXO LINK PRO 90	FLEXO DUCT DN 90 mm	Ø90 mm	tworzywo EPDM

Sposób użycia — 4 kroki:

1

WSUŃ
PIERWSZY KANAŁ

Wsuni pierwszy kanał
FLEXO DUCT na odpowiednią
część złączki FLEXO LINK PRO.

2

WSUŃ
DRUGI KANAŁ

Wsuni drugi kanał
na przeciwną część złączki.

3

DOCIŚNIJ

Docisnij kanały do oporu,
tak aby połączenie było stabilne.

4

SPRAWDŹ

Sprawdź prawidłowe osadzenie
obu kanałów i upewnij się,
że połączenie jest pewne.

Warunki przechowywania:

• Przechowywać w suchym i czystym miejscu, w temperaturze pokojowej,
z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła.

• Chronić przed wilgocią, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
• Przechowywać w sposób zapobiegający odkształceniu produktu.

SPÓSÓB SPRZEDAŻY

1 szt.

MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 szt.

GWARANCJA

24 miesiące

Jakie produkty warto kupić razem z FLEXO LINK PRO:



FLEXO DUCT SPECTRA 1000

przewód elastyczny
do systemu FLEXO



FLEXO DUCT STANDARD

przewód elastyczny
do systemu FLEXO