




## Łącznik elastyczny HCV

### Opis

Taśma elastyczna do produkcji łączników elastycznych. Zbudowana z ocynkowanych taśm stalowych, połączonych trwale z materiałem antywibracyjnym z tworzywa sztucznego. Pomaga zapobiegać przenoszeniu się wibracji i hałasu w instalacji wentylacyjnej. Zakres temperatury  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $80^{\circ}\text{C}$

### Rysunek techniczny

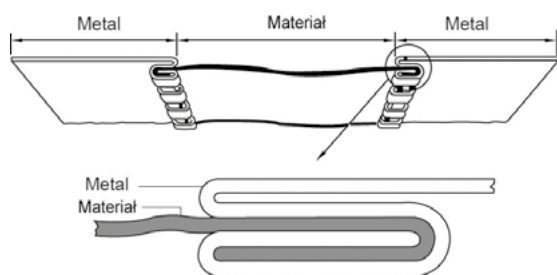

### Wymiary [mm]

Typ	Metal	Materiał	Metal
HCV 35/60/35	35	60	35
HCV 45/75/45	45	75	45

### Dane techniczne

Standardowy materiał tkaniny	PVC
Pokrycie	Polyester
Powłoka	PVC trudno zapalne
Kolor	Szary
Zakres temperatur zastosowań	$-30/+80^{\circ}\text{C}$
Długość	25 mb