

Skrzynki rozprężne PB-SA-B


Opis

Skrzynka rozprężna PB-SA-B przeznaczona jest do montażu nawiewników SA-B. Wykonana jest z blachy ocynkowanej. Istnieje możliwość wykonania skrzynek według indywidualnych wymiarów.

Typy skrzynek rozprężnych

- PB-SA-B - Skrzynka rozprężna bez dodatkowego wyposażenia
- PB-SA-B-P - Skrzynka rozprężna z przepustnicą jednopłaszczyznową z mechanizmem ręcznym
- PB-SA-B-I - Skrzynka rozprężna z izolacją akustyczną z maty kauczukowej lub wełny mineralnej
- PB-SA-B-PI - Skrzynka rozprężna z izolacją akustyczną oraz przepustnicą

Rysunek techniczny

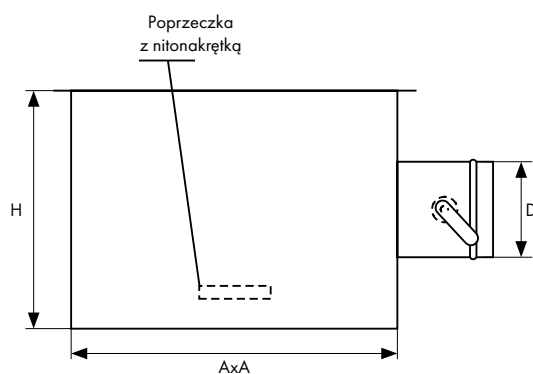

Wymiary [mm]

Typ anemostatu	Wymiar AxA	Wysokość H	Przyłącze D
SA-B 300	265 x 265	250	160
SA-B 400	347 x 347	300	200
SA-B 500	447 x 447	350	250
SA-B 600	540 x 540	400	250