


Tłumiki akustyczne

Aby ograniczyć poziom hałasu w instalacji i wewnątrz wentylowanych pomieszczeń konieczne jest zamontowanie dodatkowych tłumików hałasu. Oferta obejmuje tłumiki o przekroju okrągłym i prostokątnym, w standardowych rozmiarach, które można wybrać za pomocą specjalnej internetowej aplikacji, dostępnej na stronie www.komfovent.com.

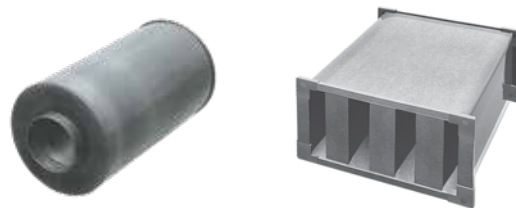

Typ centrali	Kierunek	Typ tłumika
R 200 V	A/D	AGS-125-50-600-M
	B/C	AGS-125-50-900-M
R 250 F R 300 V R 400 H/V R 450 V RHP 400 V	A/D	AGS-160-50-600-M
	B/C	AGS-160-50-900-M
R 400 F R 600 H RHP 600 U	A/D	AGS-200-50-600-M
	B/C	AGS-200-50-900-M
R 500 H/V R 700 H/V/F RHP 800 U	A/D	AGS-250-50-600-M
	B/C	AGS-250-50-900-M
R 1000 U/H/V R 1300 U/H/V/F R 1500 U/H/V	A/D	AGS-315-100-900-M
	B/C	AGS-315-100-1200-M
R 1700 U/H/V	A/D	STS-IVR3BA-600-300-700-S
	B/C	STS-IVR3BA-600-300-1250-S
R 2000 F	A/D	AGS-355-100-900-M
	B/C	AGS-355-100-1200-M
R 2000 U/H/V R 3000 F	A/D	STS-IVR3BA-600-400-700-S
	B/C	STS-IVR3BA-600-400-1250-S
R 2500 H	A/D	STS-IVR3BA-800-300-700-S
	B/C	STS-IVR3BA-800-300-1250-S
R 3000 U/H/V	A/D	STS-IVR3BA-600-500-700-S
	B/C	STS-IVR3BA-600-500-1250-S
R 4000 U/H/V	A/D	STS-IVR3BA-800-500-700-S
	B/C	STS-IVR3BA-800-500-1250-S
R 5000 H	A/D	STS-IVR3BA-1000-500-700-S
	B/C	STS-IVR3BA-1000-500-1250-S
R 5000 V	A/D	STS-IXY5BU-1250-300-700-S
	B/C	STS-11XAMR-1250-300-1250-S
R 7000 H	A/D	STS-IVR3BA-1200-600-700-S
	B/C	STS-IVR3BA-1200-600-1250-S

Typ centrali	Kierunek	Typ tłumika
CF 150 F CF 200 V CF 250 F CF 300 V CF 400 V	A/D	AGS-160-50-600-M
	B/C	AGS-160-50-900-M
CF 500 F CF 700 V	A/D	AGS-200-50-600-M
	B/C	AGS-200-50-900-M
CF 700 H/F RHP 1300 U	A/D	AGS-250-50-600-M
	B/C	AGS-250-50-900-M
RHP 1500 U	A/D	AGS-250-100-600-M
	B/C	AGS-250-100-900-M
CF 1000 U/H/V/F CF 1300 U/H/V/F CF 1500 F CF 1700 U/H/V	A/D	AGS-315-100-900-M
	B/C	AGS-315-100-1200-M
CF 2300 U/H/V	A/D	STS-IVR3BA-600-400-700-S
	B/C	STS-IVR3BA-600-400-1250-S
CF 2500 F	A/D	STS-IVR3BA-800-300-700-S
	B/C	STS-IVR3BA-800-300-1250-S
CF 3500 U/H/V	A/D	STS-IVR3BA-800-500-700-S
	B/C	STS-IVR3BA-800-500-1250-S
S 650 F	A	AGS-160-50-600-M
	B	AGS-160-50-900-M
S 800 F	A	AGS-200-50-600-M
	B	AGS-200-50-900-M
S 1000 F S 1300 F	A	AGS-250-50-900-M
	B	AGS-250-50-1200-M
S 2100 F	A	STS-IVR3BA-800-250-700-S
	B	STS-IVR3BA-800-250-1250-S
S 3000 F	A	STS-IVR3BA-600-400-700-S
	B	STS-IVR3BA-600-400-1250-S

AGS-d-h-L
d – średnice podłączenia
h – grubość izolacji akustycznej
L – długość tłumika

A – czerpnia powietrza
B – powietrze nawiewane
C – powietrze wywiewane
D – wyrzutnia powietrza