


Domekt CF 150 F C6M

Maksymalny strumień powietrza (m ³ /h)	153
Maksymalny strumień powietrza (l/s)	43
Znamionowy przepływ powietrza (m ³ /s)	0,031
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)	50
JPM (W/(m ³ /h))	0,21
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)	92
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)	0,5/13,4
Moc wstępnej nag. el. (kW) / Δt (°C)	0,75/19,7
Napięcie znamionowe (V)	1~230
Maksymalny prąd obciążenia HE (A)	6,5
Przewód zasilający (mm ²)	3×1,5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W)	31
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W)	12
Poziom mocy akustycznej, L _{WA} dB(A)	40
Poziom ciśnienia akustycznego, L _{PA} dB(A) (3 m)	29
Wymiary filtrów BxHxL (mm)	250×232×46
Wymiary jednostki BxHxL (mm)	560×294×1100
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)	300
Masa (kg)	29



Wydajność

Wykonanie standardowe

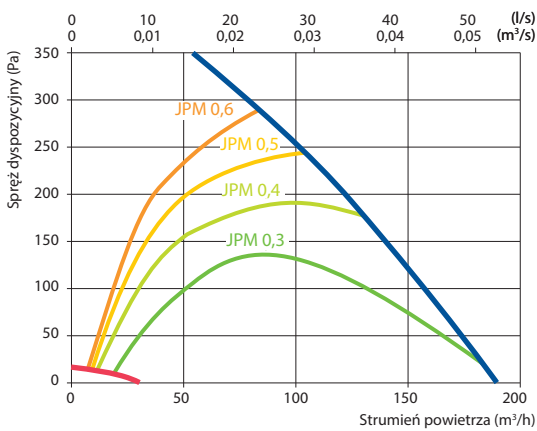

Akcesoria

Przepustnice z siłownikami	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Tłumiki akustyczne	ODA/EHA AGS-160-50-600-M
	SUP/ETA AGS-160-50-900-M
Nagrzewnica wodna	DH-160
PPU	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Zawór 2-drogowy/nagrzewnica w.	VVP47.10-0,25+SSF161.05HF
Czerpnia/wyrzutnia	LD-160

Dopuszczalne pozycje montażowe




Sprawność temperaturowa

	Zima					Lato		
Temperatura zewnętrzna (°C)	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Temp. za odzyskiem ciepła* (°C)	18,8	19,1	19,1	19,1	19,5	22,3	22,9	23,5

Dla temperatury wewnętrznej +22 °C, 20% RH.
* Obliczenia z uwzględnieniem pracy nagrzewnicy wstępnej.

Wersja prawa (R2)

Widok od strony inspekcyjnej

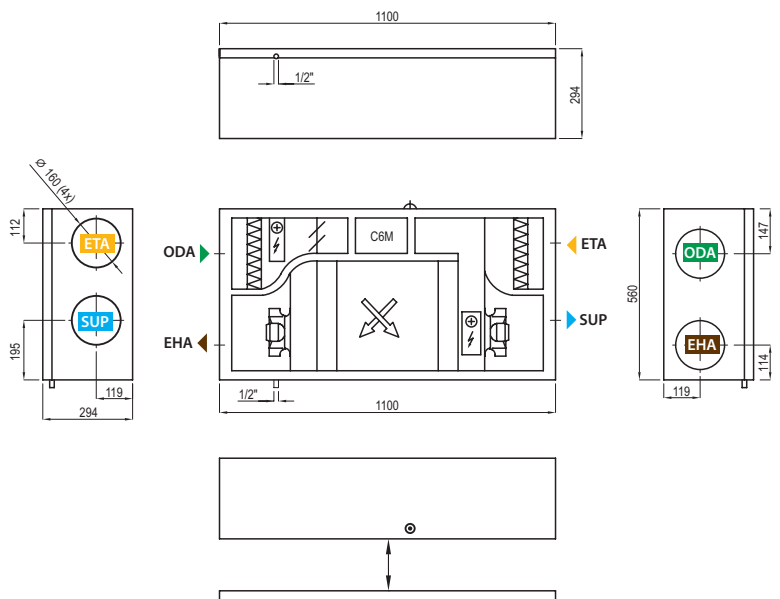

Wersja lewa (L1)



- ▶ ODA – czerpnia powietrza
- ▶ SUP – powietrze nawiewane
- ▶ ETA – powietrze wywiewane
- ▶ EHA – wyrzutnia powietrza