

# RDF




## Opis

Zestaw RDF służy do filtracji nawiewanego powietrza. Separacja większych cząstek zanieczyszczeń zawartych w powietrzu przedłuża okres eksploatacji urządzeń umieszczonych za filtrem - wentylatorów, nagrzewnic, etc. Zestaw

filtracyjny przystosowany do montażu w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej. Wkład filtracyjny klasy EU3, EU5 lub EU7 należy zamawiać oddzielnie.

## Rysunek techniczny

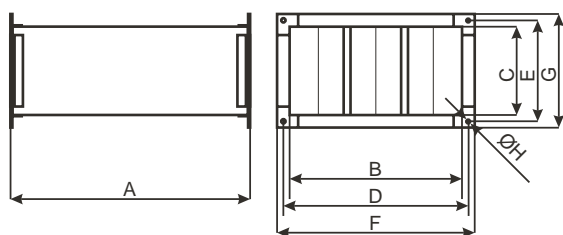

## Wymiary [mm]

Typ	A	B	C	D	E	F	G	ØH
<b>RDF-3015</b>	600	300	148	320	170	340	190	9
<b>RDF-4020</b>	600	400	198	420	220	440	240	9
<b>RDF-5025</b>	600	500	248	520	270	540	290	9
<b>RDF-6030</b>	600	600	298	620	320	640	340	9
<b>RDF-6035</b>	600	600	348	620	370	640	390	9
<b>RDF-7040</b>	600	700	398	720	420	740	440	9
<b>RDF-8050</b>	600	800	498	820	520	840	540	9
<b>RDF-10050</b>	600	1000	498	1020	520	1040	540	9